



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

VSV - Канализационные насосы с вихревым рабочим колесом 76332018 VSV.80.80.110.2.5.0D



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Описание модельного ряда:

Погружные канализационные насосы с вихревым рабочим колесом. Все подшипники смазаны на весь срок эксплуатации. Полностью герметичный двигатель, класс изоляции F (допустимая температура нагрева до 155 °C), для насосов мощностью 11 кВт и выше – H (допустимая температура нагрева до 180 °C), степень защиты IP68. Детали погружных насосов выполнены из чугуна и нержавеющей стали. Поверхности насоса обработаны порошковой краской: RAL9005 (черный), толщина 100 мкм.

Насосы мощностью до 5,5 кВт, оснащены встроенным в двигатель устройством тепловой защиты, которое определяет не только избыточное тепловыделение двигателя, но и избыточное потребление тока. По запросу насосы могут поставляться с дополнительными датчиками.

Поставляется с кабелем 10 м со свободным концом. Возможно изготовить другую длину кабеля по отдельному запросу. Возможны следующие варианты монтажа: свободная переносная установка или установка на автоматической трубной муфте. Насосы, поставляемые без поплавкового выключателя, должны комплектоваться шкафом управления Vandjord LCV или шкафом с аналогичными функциями.

Область применения модельного ряда:

- Дождевые насосные станции;
- Ливневые очистные сооружения;
- Стоки после первичных и вторичных отстойников на очистных сооружениях;
- Канализационные насосные станции;
- Индивидуальные и многоквартирные жилые дома;
- Городские сточные воды;
- Дренажные и грунтовые воды;
- Хозяйственно-бытовые сточные воды;
- Технические стоки и пр.

Основные преимущества модельного ряда:

- Возможность монтажа на уже имеющуюся автоматическую трубную муфту;
- Универсальный напорный патрубок PN6 / PN10;
- Встроенная тепловая защита;
- Незасоряемое вихревое рабочее колесо из высокохромистого сплава;
- Двойное торцевое уплотнение;
- Опора для переносного монтажа в комплекте поставки;
- Катафорезное покрытие чугунных деталей, покраска 100 мкм;
- Есть модели со встроенным поплавковым выключателем;
- Принадлежность: Шкаф управления на 1 или 2 насоса, с поплавковыми выключателями (канализационными или дренажными) или аналоговым датчиком уровня;
- Принадлежность: Автоматические трубные муфты в комплекте с ответным фланцем;
- Принадлежность: Направляющие трубы из нержавеющей или оцинкованной стали, подъемные цепи из нержавеющей стали, промежуточные кронштейны.

Рекомендуемые принадлежности для оборудования:

Назначение	Артикул	Наименование	Прайс с НДС
	76332018	VSV.80.80.110.2.5.0D	254 900 руб.
Автоматическая трубная муфта:	55114001	Автоматическая трубная муфта DN80/DN80 (PN6)	49 600 руб.
Шкаф управления 1-м насосом:	51541009	Control LCV 231 11kW (25A) DOL	47 960 руб.
Шкаф управления 2-мя насосами:	51541012	Control LCV 232 11kW (25A) DOL	51 330 руб.
Преобразователь частоты:	52111010	CUE10-4T011B-E-NP	61 910 руб.
Поплавок MS1, 10м:	52411001	Поплавковый выключатель Vandjord MS1, кабель 10м	9 610 руб.
Кронштейн для поплавков MS:	52411006	Кронштейн для монтажа 2-х поплавковых выключателей	3 950 руб.
Модуль защиты насоса:	52311001	Модуль защиты насоса IO111	14 280 руб.



Скачать каталог



Скачать руководство
по эксплуатации



Скачать сертификат

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2026.07.14]



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Описание

Общие сведения

Артикул:	76332018
Наименование продукта:	VSV.80.80.110.2.5.0D
Прайс-лист с НДС:	254 900 руб.

Технические данные

Макс. расход:	113 м³/ч
Макс. напор:	35 м
Номинальный расход:	48 м³/ч
Номинальный напор:	26 м
Тип рабочего колеса:	Вихревое
Номинальный диаметр рабочего колеса:	177 мм
Свободный проход колеса:	80 мм
Тип установки уплотнения:	Двойное

Материалы

Корпус:	Серый чугун (HT200)
Рабочее колесо:	Серый чугун (HT200)
Уплотнение вала:	Sic-Sic/Carbon-Ceramic
Вал:	Нерж. сталь (AISI 304)
Подшипник:	NSK
Кольцо щелевого уплотнения:	Нерж. сталь (AISI 304)
Электродвигатель:	Серый чугун (HT200)
Фланцы:	Серый чугун (HT200)

Монтаж

Тип монтажа:	Погружной
Расположение при монтаже:	Вертикальное
Стандарт трубного присоединения:	DIN
Размер напорного патрубка:	DN 80
Допустимое давление фланцев:	PN 6 / PN10
Положение напорного патрубка:	Горизонтальное
Макс. глубина погружения:	10 м
Основание для переносного погружного монтажа:	В комплекте

Жидкость

Диапазон температуры жидкости:	0 .. 40 °C
--------------------------------	------------


Данные электрооборудования

Стандарт электродвигателя:	IEC
Потребляемая мощность - P1:	13,7 кВт
Номинальная мощность - P2:	11 кВт
Номинальное напряжение:	3x400 В В (50 Гц)
Номинальный ток:	22 А
Пусковой ток:	142,5 А
Номинальная скорость:	2850 об/мин
Количество полюсов:	2
Схема пуска:	Прямой пуск (DOL)
Макс. число пусков в час:	15
Степень защиты (IEC 34-5):	IP 68
Класс изоляции (IEC 85):	H
Датчик вода-в-масле:	Электродного типа
Кабель питания:	10 м
Тип кабеля:	H07RN-F
Диаметр кабеля:	Ø14,8 мм
Сечение кабеля:	4G.4.0 мм²
Защита электродвигателя:	Термовыключатель
Сечение контрольного кабеля:	4G1.0 мм²
Сервис фактор:	1

Рекомендуемые принадлежности


Автоматическая трубная муфта:	55114001
Шкаф управления 1-м насосом:	51541009
Шкаф управления 2-мя насосами:	51541012
Преобразователь частоты:	52111010
Поплавок MS1, 10м:	52411001
Кронштейн для поплавков MS:	52411006

76332018 VSV.80.80.110.2.5.0D

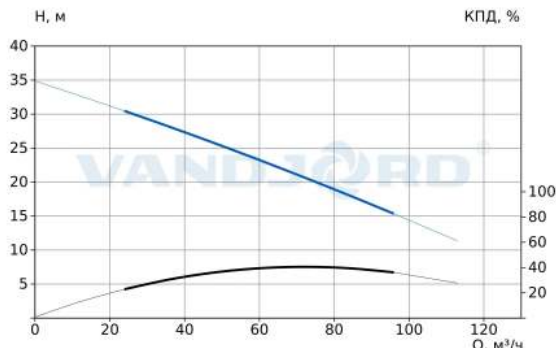

Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.29 кг/м³

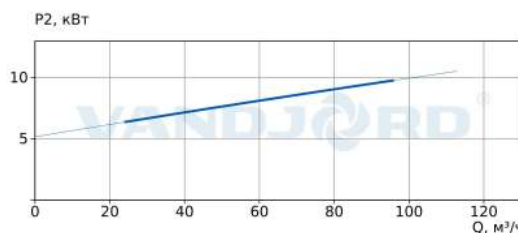

VSV - Канализационные насосы с вихревым рабочим колесом



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:


Описание	Значение
Модуль защиты насоса:	52311001
Другое	
Температура хранения:	-30 .. 60 °C
Масса (нетто):	97 кг
Масса (брутто):	106.7 кг
Габариты без упаковки:	272x333x807 (h) мм
Габариты упаковки:	455x845x315 (h) мм

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2026.07.14]



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

76332018 VSV.80.80.110.2.5.0D

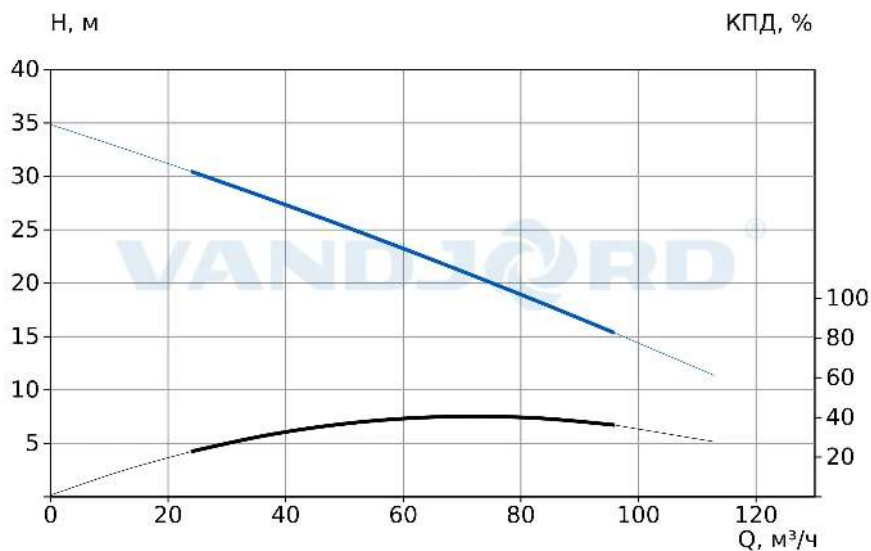


Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.29 кг/м³

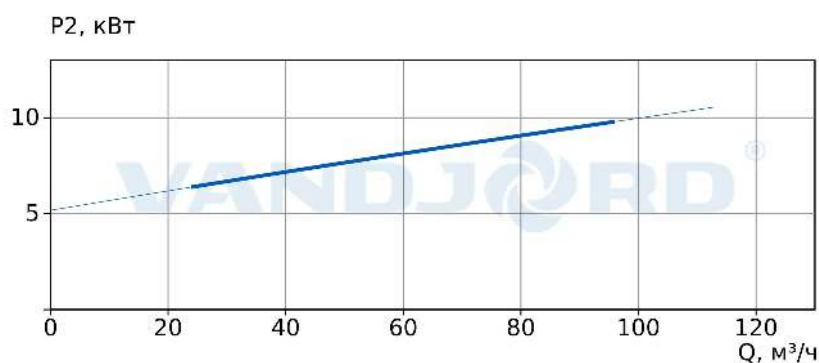





Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Габаритный чертеж 76332018 VSV.80.80.110.2.5.0D

Установка на автоматической трубной муфте

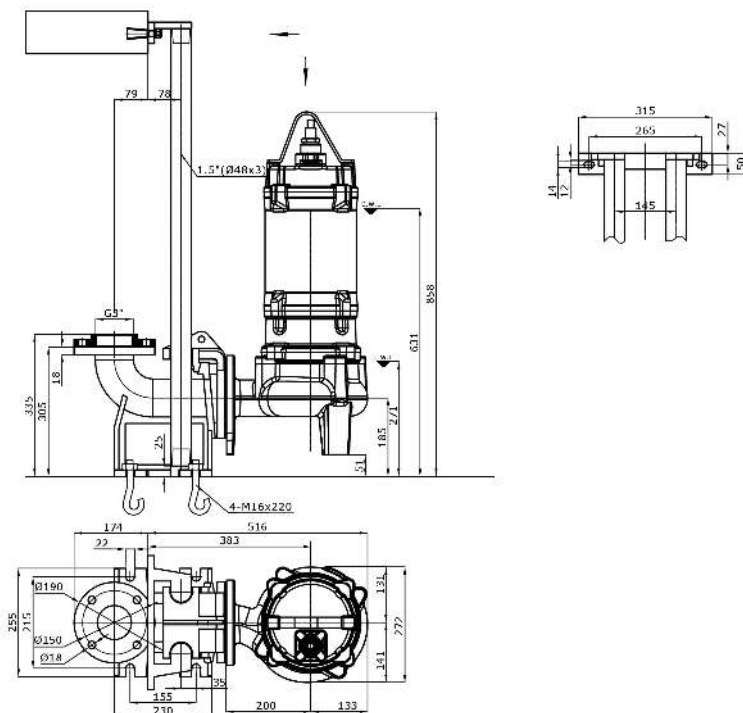

Переносная установка с коленом (колено заказывается отдельно)

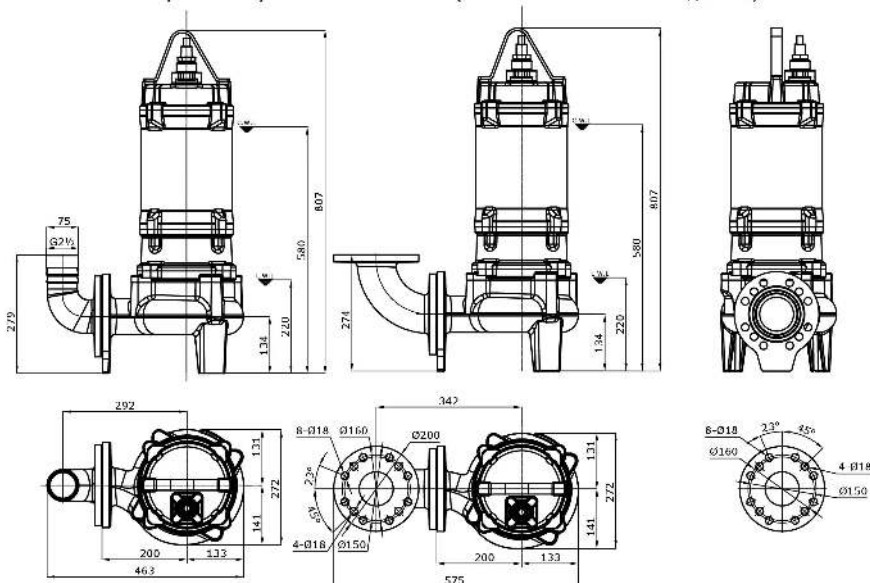

Скачать BIM



Скачать DWG 3D




Скачать DWG 2D



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Электросхема 76332018 VSV.80.80.110.2.5.0D

Схемы соединений с трехфазным двигателем

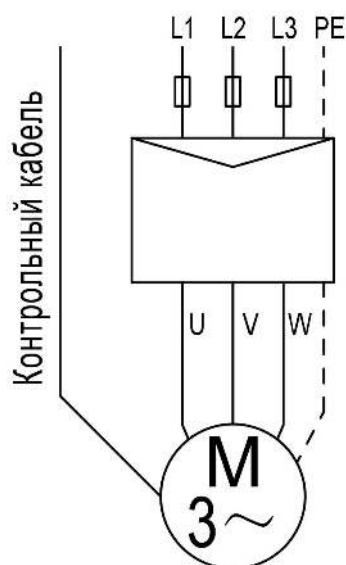

3-Проводной прямой пуск

Схемы подключения датчиков

