



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

## CRV N - Вертикальные многоступенчатые насосы из нерж.стали

### 74138022 CRV 15-9CN A-D-E-HQQE-E



Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального

#### Описание модельного ряда:

Насосы CRV..N представляют собой вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Все элементы данных насосов, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из высококачественной нержавеющей стали марки AISI316. Эти насосы поставляются в различных типоразмерах и с различным количеством ступеней для обеспечения требуемого расхода и давления, в т.ч. с номинальной подачей до 320 м³/ч.

Конструкция «ин-лайн» позволяет устанавливать насос на горизонтальном однотрубном трубопроводе с соосным горизонтальным расположением всасывающего и напорного патрубков одинакового размера. Такая схема расположения обеспечивает более компактную конструкцию насоса. Насосы поставляются в различных типоразмерах и с различным количеством ступеней для обеспечения требуемого расхода и давления.

Насос CRV..N состоит из двух основных компонентов: электродвигателя и насосного агрегата. Электродвигатель представляет собой высокоэффективный электродвигатель, соответствующий стандартам IE2/IE3. Насосный агрегат состоит из оптимизированной гидравлической части, различных типов соединений, цилиндрического кожуха, головной части и других деталей.

#### Область применения модельного ряда:

- СИП-мойки;
- Фильтрация и перекачивание воды для станций водоснабжения;
- Распределение воды из станций водоснабжения;
- Повышение давления в магистральных трубопроводах;
- Перекачивание технологической воды;
- Подпитка котлов;
- Охлаждение и кондиционирование воздуха;
- Системы пожаротушения;
- Перенос специальных жидкостей и пр.

#### Основные преимущества модельного ряда:

- Электродвигатели высокого класса энергоэффективности IE3;
- Защита PTC во всех электродвигателях от 3 кВт;
- Наличие версий из стали AISI316;
- Модели с номинальной подачей до 320 м³/ч;
- Высокотемпературные версии до +140 °C.

#### Рекомендуемые принадлежности для оборудования:

| Назначение                     | Артикул  | Наименование                   | Прайс с НДС |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|-------------|
|                                | 74138022 | CRV 15-9CN A-D-E-HQQE-E        | По запросу  |
| Шкаф управления 1-м насосом:   | 51541009 | Control LCV 231 11kW (25A) DOL | По запросу  |
| Преобразователь частоты:       | 52111009 | CUE10-4T7R5B-E-NP              | По запросу  |
| Шкаф управления 2-мя насосами: | 51541012 | Control LCV 232 11kW (25A) DOL | По запросу  |



Скачать каталог



Скачать руководство  
по эксплуатации




Скачать сертификат



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

| Описание                               | Значение                |
|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Общие сведения</b>                  |                         |
| Артикул:                               | 74138022                |
| Наименование продукта:                 | CRV 15-9CN A-D-E-HQQE-E |
| Прайс-лист с НДС:                      | По запросу              |
| <b>Технические данные</b>              |                         |
| Номинальный расход:                    | 15 м³/ч                 |
| Номинальный напор:                     | 105 м                   |
| Мах расход:                            | 24 м³/ч                 |
| Мах напор:                             | 127 м                   |
| Тип установки уплотнения:              | Одинарное               |
| <b>Материалы</b>                       |                         |
| Корпус:                                | Нерж. сталь (AISI 316)  |
| Рабочее колесо:                        | Нерж. сталь (AISI 316)  |
| Уплотнение вала:                       | HQQE                    |
| <b>Монтаж</b>                          |                         |
| Расположение при монтаже:              | Вертикальное            |
| Температура окружающей среды:          | -25 .. 50 °C            |
| Мах рабочее давление:                  | 16 бар                  |
| Мах давление при заданной температуре: | 16 бар / 120 °C         |
| Стандарт трубного присоединения:       | DIN                     |
| Размер всасывающего патрубка:          | DN 50                   |
| Размер напорного патрубка:             | DN 50                   |
| Допустимое давление фланцев:           | PN 16                   |
| Монтажная длина:                       | 300 мм                  |
| <b>Жидкость</b>                        |                         |
| Диапазон температуры жидкости:         | -20 .. 120 °C           |
| <b>Данные электрооборудования</b>      |                         |
| Стандарт электродвигателя:             | IEC                     |
| Типоразмер электродвигателя:           | 132S                    |
| Номинальная мощность - P2:             | 7,5 кВт                 |
| Номинальное напряжение:                | 3x380D/660Y В (50 Гц)   |
| Номинальный ток:                       | 14,4 / 8,3 А            |
| Номинальная скорость:                  | 2930 об/мин             |
| Количество полюсов:                    | 2                       |
| Класс энергоэффективности (EEI):       | IE3                     |
| КПД двигателя:                         | 0,901                   |
| Степень защиты (IEC 34-5):             | IP 55                   |
| Класс изоляции (IEC 85):               | F                       |
| Защита электродвигателя:               | PTC                     |
| Cos φ:                                 | 0,88                    |
| Тип монтажа ЭД:                        | V1                      |
| <b>Рекомендуемые принадлежности</b>    |                         |
| Шкаф управления 1-м насосом:           | 51541009                |
| Шкаф управления 2-мя насосами:         | 51541012                |
| Преобразователь частоты:               | 52111009                |
| <b>Другое</b>                          |                         |
| Температура хранения:                  | -30 .. 60 °C            |
| Масса нетто:                           | 98 кг                   |


74138022 CRV 15-9CN A-D-E-HQQE-E

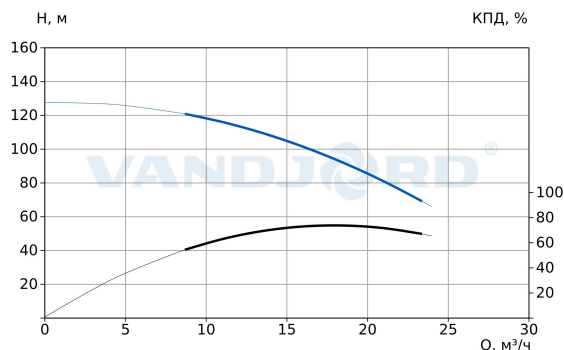**Параметры системы:**

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.2 кг/м³

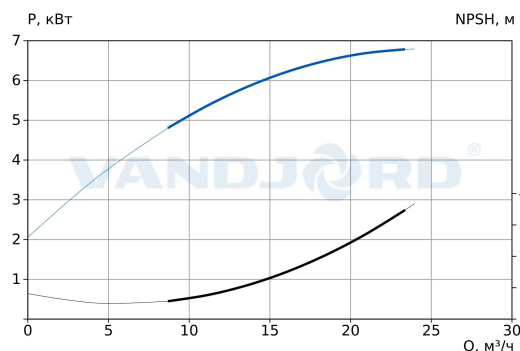**CRV N - Вертикальные многоступенчатые насосы из нерж.стали**


Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.03]



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

74138022 CRV 15-9CN A-D-E-HQQE-E

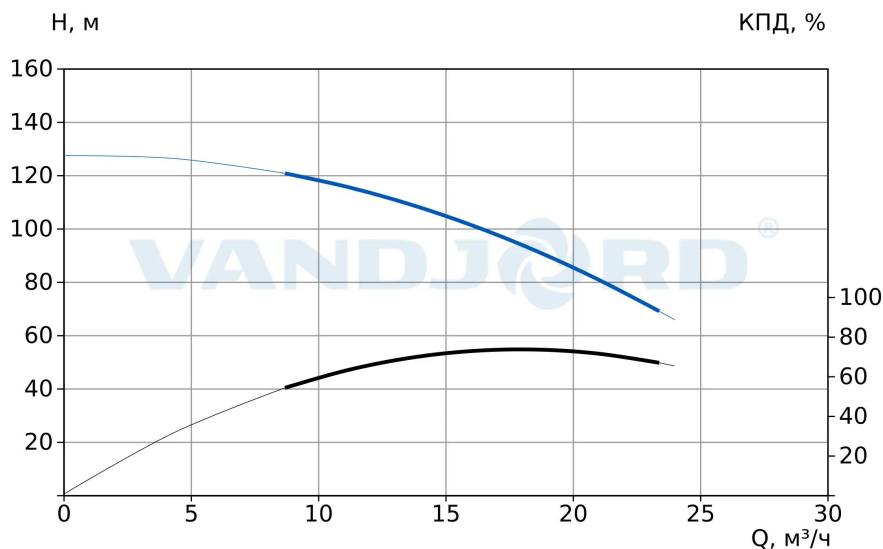


## Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.2 кг/м³

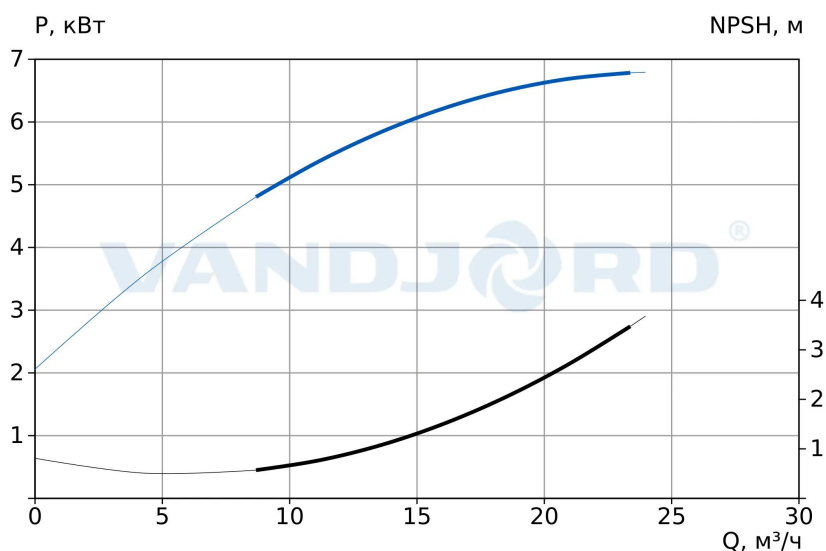


Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.03]

Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

### Габаритный чертеж 74138022 CRV 15-9CN A-D-E-HQQE-E

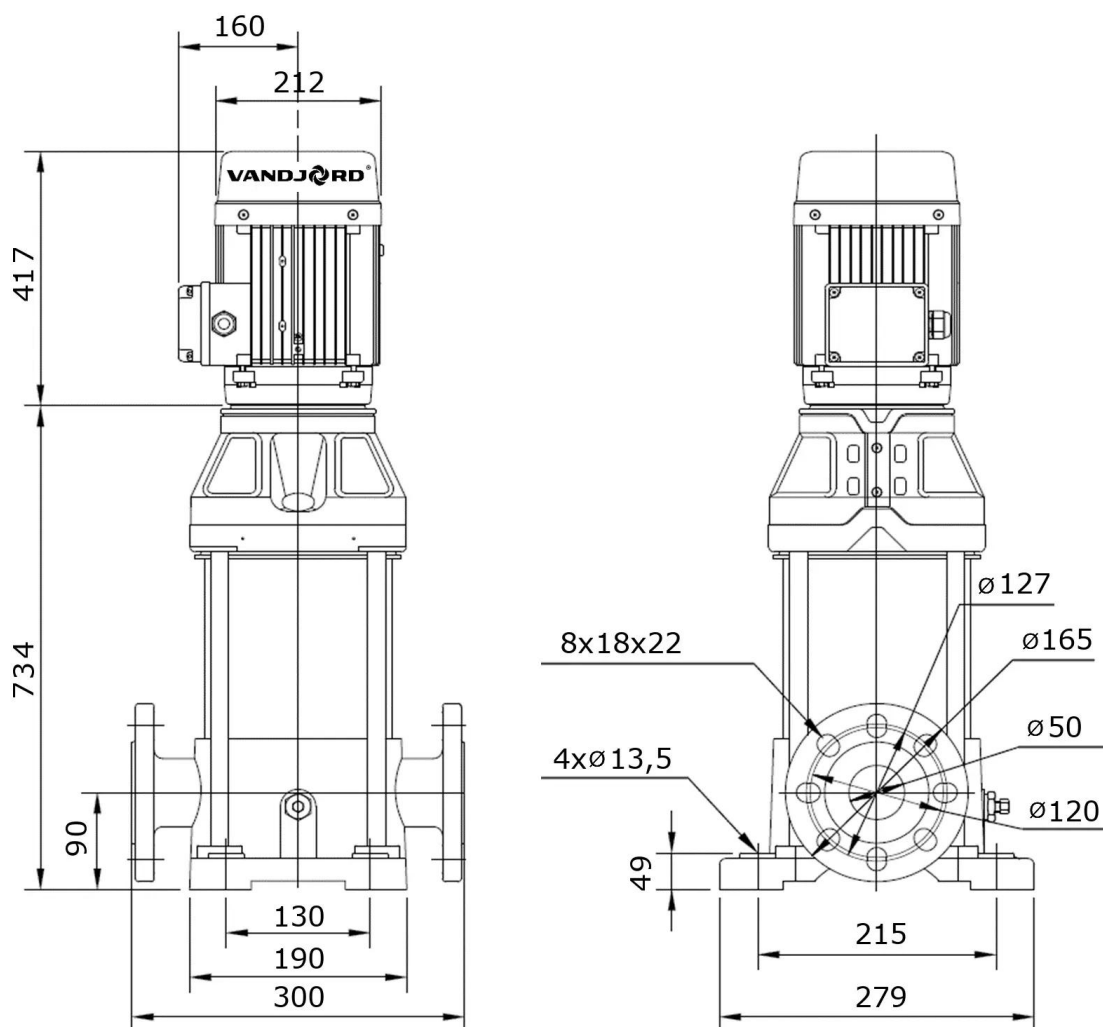

Скачать BIM

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.03]

Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любая, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

### Электросхема 74138022 CRV 15-9CN A-D-E-HQQE-E



### Соединение треугольником



### Соединение звездой