



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

## CRV N - Вертикальные многоступенчатые насосы из нерж.стали 74141029 CRV 32-1-1CN A-D-E-HQQE-E



Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального

### Описание модельного ряда:

Насосы CRV..N представляют собой вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Все элементы данных насосов, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из высококачественной нержавеющей стали марки AISI316. Эти насосы поставляются в различных типоразмерах и с различным количеством ступеней для обеспечения требуемого расхода и давления, в т.ч. с номинальной подачей до 320 м³/ч.

Конструкция «ин-лайн» позволяет устанавливать насос на горизонтальном однотрубном трубопроводе с соосным горизонтальным расположением всасывающего и напорного патрубков одинакового размера. Такая схема расположения обеспечивает более компактную конструкцию насоса. Насосы поставляются в различных типоразмерах и с различным количеством ступеней для обеспечения требуемого расхода и давления.

Насос CRV..N состоит из двух основных компонентов: электродвигателя и насосного агрегата. Электродвигатель представляет собой высокоэффективный электродвигатель, соответствующий стандартам IE2/IE3. Насосный агрегат состоит из оптимизированной гидравлической части, различных типов соединений, цилиндрического кожуха, головной части и других деталей.

### Область применения модельного ряда:

- СИП-мойки;
- Фильтрация и перекачивание воды для станций водоснабжения;
- Распределение воды из станций водоснабжения;
- Повышение давления в магистральных трубопроводах;
- Перекачивание технологической воды;
- Подпитка котлов;
- Охлаждение и кондиционирование воздуха;
- Системы пожаротушения;
- Перенос специальных жидкостей и пр.

### Основные преимущества модельного ряда:

- Электродвигатели высокого класса энергоэффективности IE3;
- Защита PTC во всех электродвигателях от 3 кВт;
- Наличие версий из стали AISI316;
- Модели с номинальной подачей до 320 м³/ч;
- Высокотемпературные версии до +140 °C.

### Рекомендуемые принадлежности для оборудования:

| Назначение                     | Артикул  | Наименование                    | Прайс с НДС |
|--------------------------------|----------|---------------------------------|-------------|
|                                | 74141029 | CRV 32-1-1CN A-D-E-HQQE-E       | По запросу  |
| Шкаф управления 1-м насосом:   | 51541008 | Control LCV 231 5,5kW (12A) DOL | По запросу  |
| Преобразователь частоты:       | 52111005 | CUE10-4T1R5B-E-NP               | По запросу  |
| Шкаф управления 2-мя насосами: | 51541011 | Control LCV 232 5,5kW (12A) DOL | По запросу  |



Скачать каталог



Скачать руководство  
по эксплуатации




Скачать сертификат



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:


| Описание                               | Значение                  |
|----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Общие сведения</b>                  |                           |
| Артикул:                               | 74141029                  |
| Наименование продукта:                 | CRV 32-1-1CN A-D-E-HQQE-E |
| Прайс-лист с НДС:                      | По запросу                |
| <b>Технические данные</b>              |                           |
| Номинальный расход:                    | 32 м³/ч                   |
| Номинальный напор:                     | 9,9 м                     |
| Мах расход:                            | 40 м³/ч                   |
| Мах напор:                             | 17 м                      |
| Тип установки уплотнения:              | Одинарное                 |
| <b>Материалы</b>                       |                           |
| Корпус:                                | Нерж. сталь (AISI 316)    |
| Рабочее колесо:                        | Нерж. сталь (AISI 316)    |
| Уплотнение вала:                       | HQQE                      |
| <b>Монтаж</b>                          |                           |
| Расположение при монтаже:              | Вертикальное              |
| Температура окружающей среды:          | -25 .. 50 °C              |
| Мах рабочее давление:                  | 16 бар                    |
| Мах давление при заданной температуре: | 16 бар / 120 °C           |
| Стандарт трубного присоединения:       | DIN                       |
| Размер всасывающего патрубка:          | DN 65                     |
| Размер напорного патрубка:             | DN 65                     |
| Допустимое давление фланцев:           | PN 16                     |
| Монтажная длина:                       | 320 мм                    |
| <b>Жидкость</b>                        |                           |
| Диапазон температуры жидкости:         | -20 .. 120 °C             |
| <b>Данные электрооборудования</b>      |                           |
| Стандарт электродвигателя:             | IEC                       |
| Типоразмер электродвигателя:           | 90S                       |
| Номинальная мощность - P2:             | 1,5 кВт                   |
| Номинальное напряжение:                | 3x220D/380Y В (50 Гц)     |
| Номинальный ток:                       | 5,6 / 3,2 А               |
| Номинальная скорость:                  | 2940 об/мин               |
| Количество полюсов:                    | 2                         |
| Класс энергоэффективности (EEI):       | IE3                       |
| КПД двигателя:                         | 0,842                     |
| Степень защиты (IEC 34-5):             | IP 55                     |
| Класс изоляции (IEC 85):               | F                         |
| Защита электродвигателя:               | Нет                       |
| Cos ф:                                 | 0,84                      |
| Тип монтажа ЭД:                        | V18                       |
| <b>Рекомендуемые принадлежности</b>    |                           |
| Шкаф управления 1-м насосом:           | 51541008                  |
| Шкаф управления 2-мя насосами:         | 51541011                  |
| Преобразователь частоты:               | 52111005                  |
| <b>Другое</b>                          |                           |
| Температура хранения:                  | -30 .. 60 °C              |
| Масса нетто:                           | 67 кг                     |

74141029 CRV 32-1-1CN A-D-E-HQQE-E

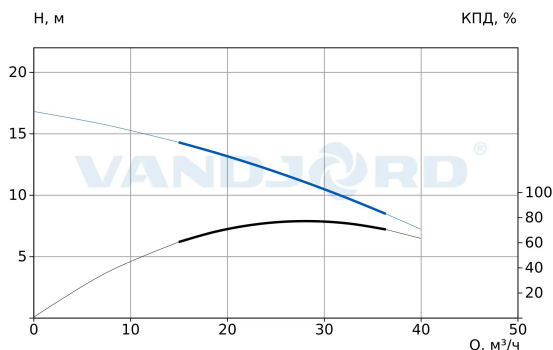

#### Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода  
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C  
Плотность = 998.2 кг/м³

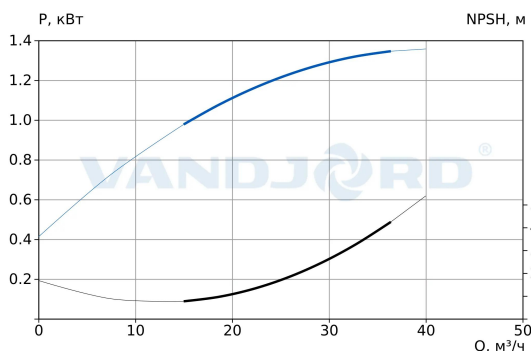

#### CRV N - Вертикальные многоступенчатые насосы из нерж.стали




Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

74141029 CRV 32-1-1CN A-D-E-HQQE-E

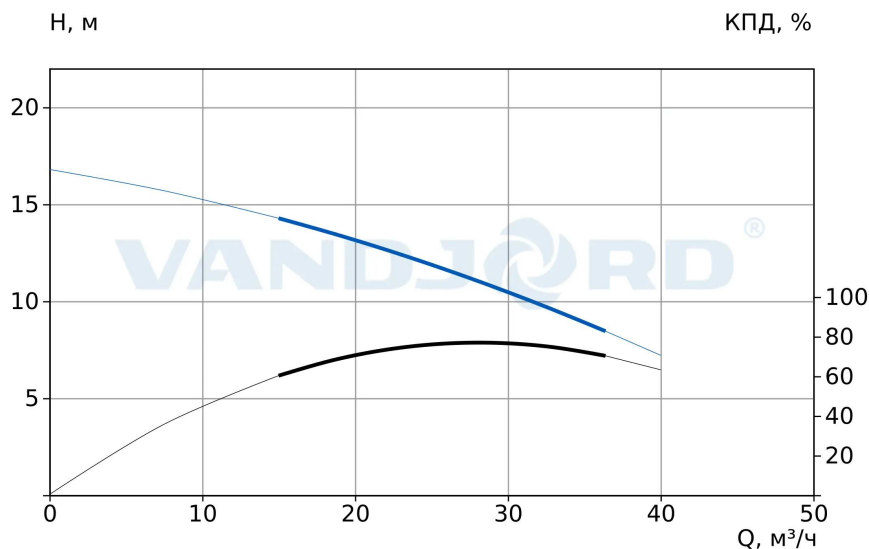


#### Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.2 кг/м³

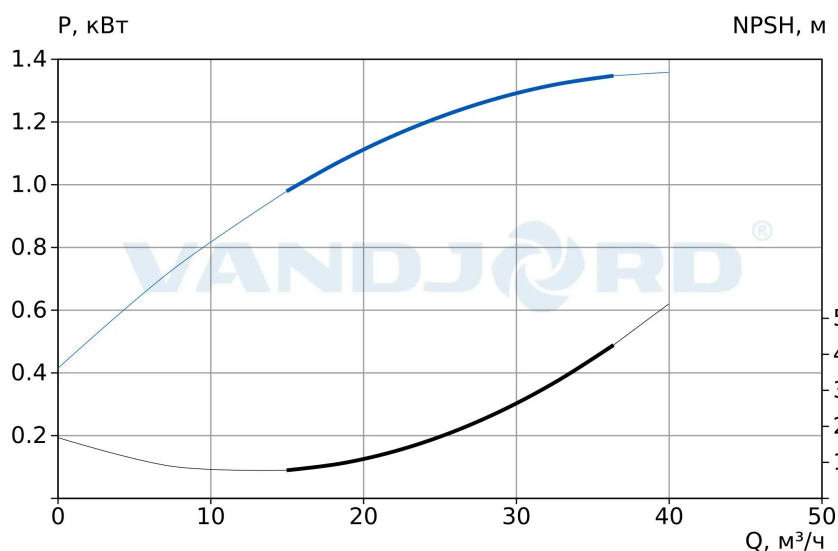


Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.03]

Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

**Габаритный чертеж  
74141029 CRV 32-1-1CN A-D-E-HQQE-E**

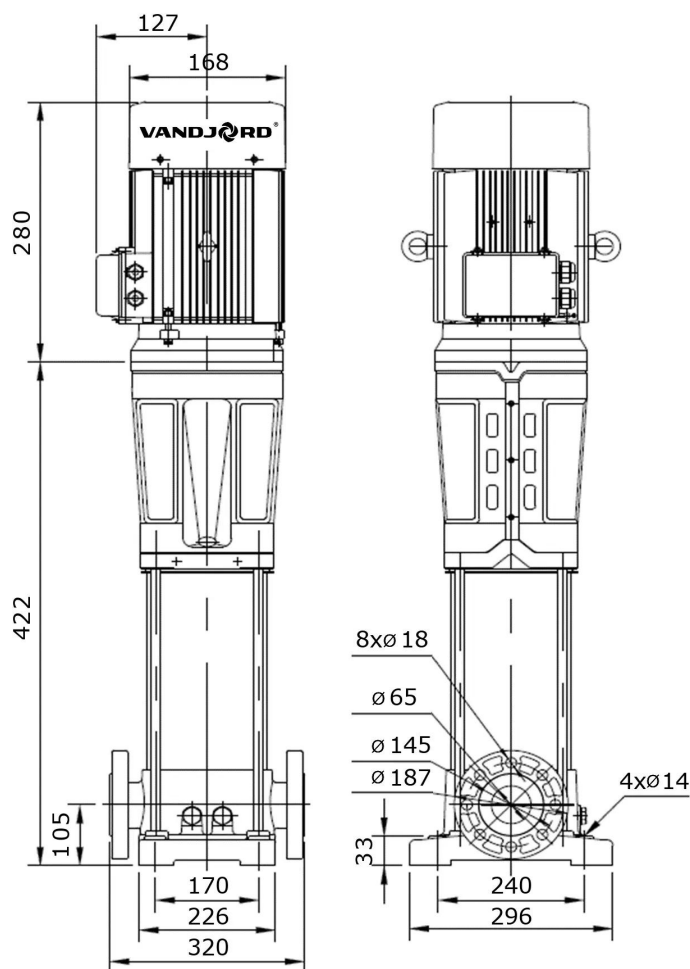

Скачать BIM

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.03]

Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

**Электросхема  
74141029 CRV 32-1-1CN A-D-E-HQQE-E**



**Соединение треугольником**



**Соединение звездой**