



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

## NBV - Консольно-моноблочные насосы 73215048 NBV 80-279-7.5/4 Q-A-D-E-B-A-E



Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального

### Описание модельного ряда:

Насосы NBV являются одноступенчатыми консольно-моноблочными центробежными насосами с классическим расположением всасывающего и напорного парубков (под 90°). В конструкции основных узлов (асинхронный электродвигатель с воздушным охлаждением, промежуточный (независимый) вал, катафорезное покрытие рабочего колеса и корпуса насоса). Насосы оснащаются механическим торцевым уплотнением вала, а в проточной части монтируются специальные бронзовые щелевые уплотнения, увеличивающие срок службы элементов насоса.

### Область применения модельного ряда:

- Системы централизованного теплоснабжения;
- Системы отопления;
- Системы кондиционирования воздуха;
- Системы централизованного холодоснабжения;
- Водоснабжение;
- Промышленные процессы;
- Промышленное охлаждение и пр.

### Основные преимущества модельного ряда:

- Электродвигатели высокого класса энергоэффективности IE3;
- Защита РТС во всех электродвигателях от 3 кВт;
- Стандартное номинальное давление корпуса – PN16, опционально – до PN25;
- Наличие высокотемпературных версий до +140°С;
- Бронзовые щелевые уплотнения в корпусе для увеличения КПД и срока службы насосной части;
- Наличие моделей со стальным рабочим колесом;
- Опционально: исполнения с изолированным валом электродвигателя для больших мощностей;
- Опционально: исполнения электродвигателями, оснащенными Pt100.

### Рекомендуемые принадлежности для оборудования:

| Назначение                     | Артикул  | Наименование                   | Прайс с НДС |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|-------------|
|                                | 73215048 | NBV 80-279-7.5/4 Q-A-D-E-B-A-E | По запросу  |
| Шкаф управления 1-м насосом:   | 51541009 | Control LCV 231 11kW (25A) DOL | По запросу  |
| Преобразователь частоты:       | 52111009 | CUE10-4T7R5B-E-NP              | По запросу  |
| Шкаф управления 2-мя насосами: | 51541012 | Control LCV 232 11kW (25A) DOL | По запросу  |



Скачать каталог



Скачать руководство  
по эксплуатации



Скачать сертификат




Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

| Описание | Значение |
|----------|----------|
|----------|----------|


|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Общие сведения</b>                |                                |
| Артикул:                             | 73215048                       |
| Наименование продукта:               | NBV 80-279-7.5/4 Q-A-D-E-B-A-E |
| Прайс-лист с НДС:                    | По запросу                     |
| <b>Технические данные</b>            |                                |
| Номинальный расход:                  | 68 м³/ч                        |
| Номинальный напор:                   | 23 м                           |
| Мах расход:                          | 86 м³/ч                        |
| Мах напор:                           | 26 м                           |
| Номинальный диаметр рабочего колеса: | 279 мм                         |
| Тип установки уплотнения:            | Одинарное                      |
| <b>Материалы</b>                     |                                |
| Корпус:                              | Чугун (HT250)                  |
| Рабочее колесо:                      | Чугун (HT200)                  |
| Уплотнение вала:                     | SiC/SiC+EPDM                   |
| Подшипник:                           | NSK                            |
| Кольцо щелевого уплотнения:          | Бронза                         |
| <b>Монтаж</b>                        |                                |
| Расположение при монтаже:            | Горизонтальное                 |
| Температура окружающей среды:        | -20 .. 40 °C                   |
| Мах рабочее давление:                | 16 бар                         |
| Стандарт трубного присоединения:     | DIN                            |
| Размер всасывающего патрубка:        | DN 100                         |
| Размер напорного патрубка:           | DN 80                          |
| Допустимое давление фланцев:         | PN 16                          |
| Положение напорного патрубка:        | Вертикальное                   |
| <b>Жидкость</b>                      |                                |
| Диапазон температуры жидкости:       | -20 .. 120 °C                  |
| <b>Данные электрооборудования</b>    |                                |
| Стандарт электродвигателя:           | IEC                            |
| Типоразмер электродвигателя:         | 132M                           |
| Номинальная мощность - P2:           | 7,5 кВт                        |
| Номинальное напряжение:              | 3x380-415D В (50 Гц)           |
| Номинальный ток:                     | 15 А                           |
| Номинальная скорость:                | 1465 об/мин                    |
| Количество полюсов:                  | 4                              |
| Класс энергоэффективности (EEI):     | IE3                            |
| КПД двигателя:                       | 0,904                          |
| Степень защиты (IEC 34-5):           | IP 55                          |
| Класс изоляции (IEC 85):             | F                              |
| Защита электродвигателя:             | PTC                            |
| Сos φ:                               | 0,84                           |
| <b>Рекомендуемые принадлежности</b>  |                                |
| Шкаф управления 1-м насосом:         | 51541009                       |
| Шкаф управления 2-мя насосами:       | 51541012                       |
| Преобразователь частоты:             | 52111009                       |
| <b>Другое</b>                        |                                |
| Температура хранения:                | -10 .. 40 °C                   |
| Масса нетто:                         | 230 кг                         |

73215048 NBV 80-279-7.5/4 Q-A-D-E-B-A-E

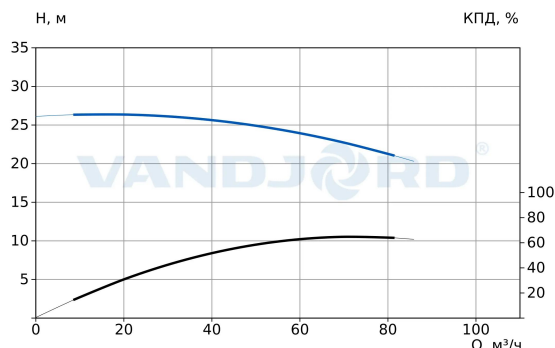

### Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода  
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C  
Плотность = 998.2 кг/м³

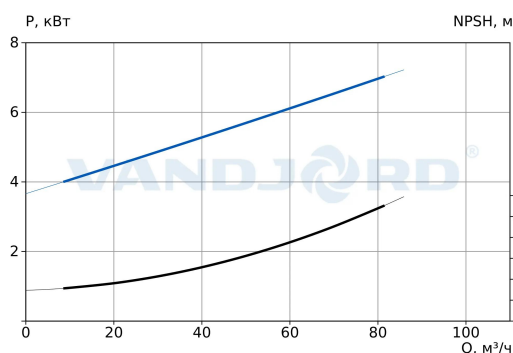

### NBV - Консольно-моноблочные насосы




Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

73215048 NBV 80-279-7.5/4 Q-A-D-E-B-A-E

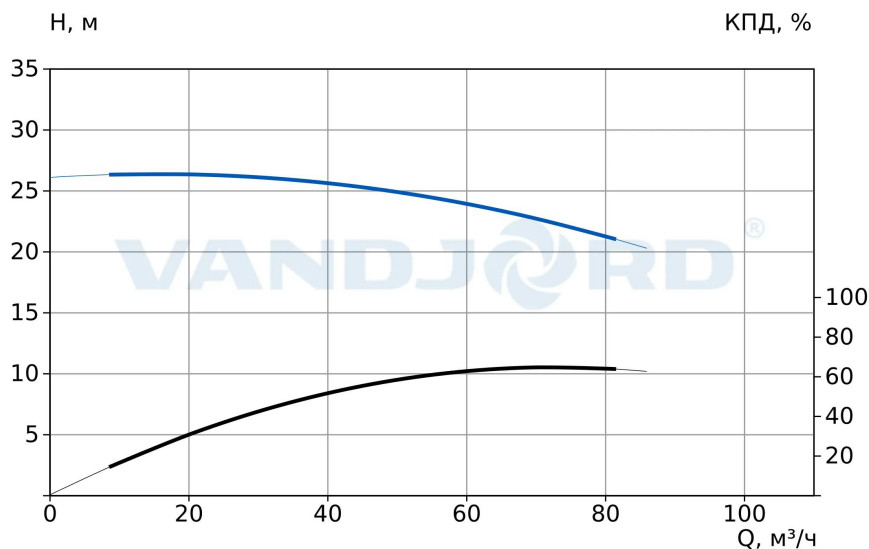


## Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.2 кг/м³

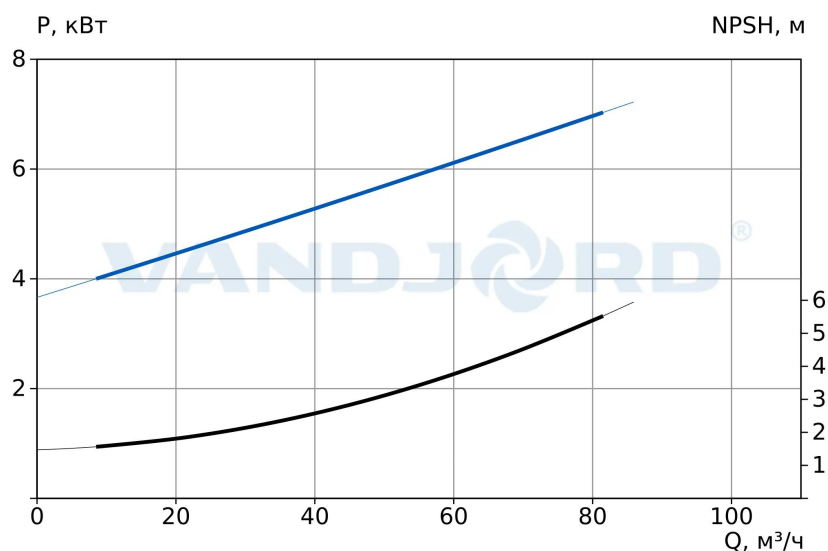


Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.03]



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

**Габаритный чертеж  
73215048 NBV 80-279-7.5/4 Q-A-D-E-B-A-E**

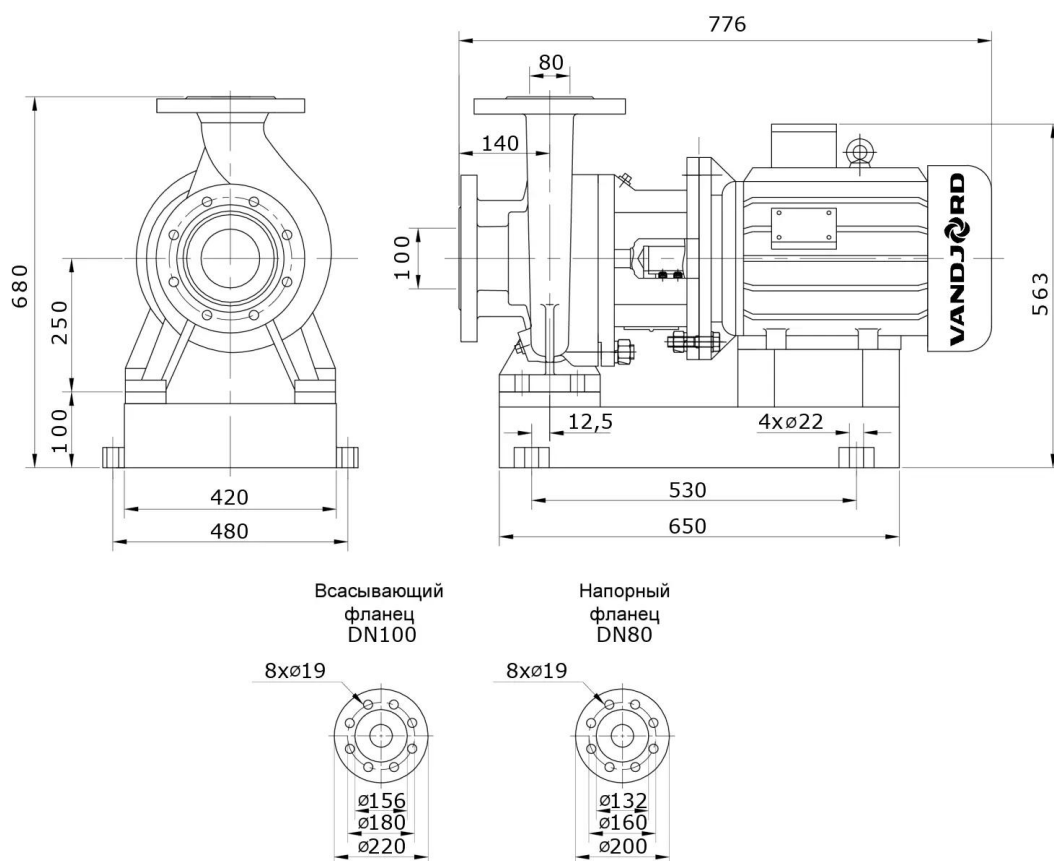


Скачать BIM



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

**Электросхема**  
**73215048 NBV 80-279-7.5/4 Q-A-D-E-B-A-E**

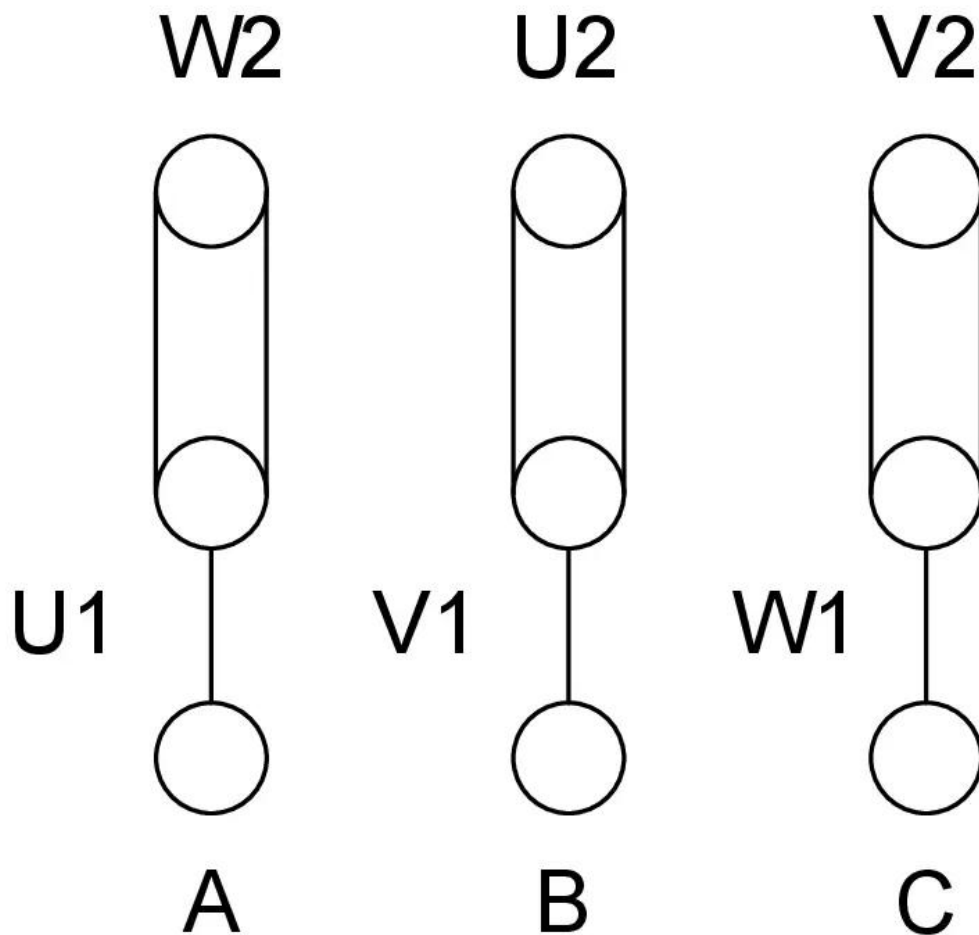

## Схема подключения $\Delta$

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.03]