



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

APV - Дренажные насосы из нержавеющей стали 76221014 APV.M.06.32.03.1



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Описание модельного ряда:

Дренажный насос APV.M.06 с открытым рабочим колесом предназначен для перекачивания чистой и загрязненной воды без волокнистых включений с твердыми частицами до 6 мм. Одноступенчатый погружной насос с вертикальным напорным патрубком и сетчатым фильтром в основании. Все детали, соприкасающиеся с рабочей жидкостью, выполнены из нержавеющей стали AISI 304. Насос оснащен однофазным (1х220-230 В) асинхронным электродвигателем.

Электродвигатели оснащены встроенным тепловыключателем в обмотке и не требуют дополнительной защиты. Класс защиты IP 68, класс изоляции В (допустимая температура нагрева до 130 °С). Двойное торцевое механическое уплотнение со стороны электродвигателя изготовлены из графит/карбид кремния (Carbon/Sic); со стороны насоса – карбид кремния/карбид кремния (Sic/Sic). Вал из нержавеющей стали вращается на шарикоподшипниках, не требующих обслуживания.

Поставляется в комплекте с кабелем длиной 10 м. Также в комплекте идут два переходника. Максимальное количество пусков в час – 30.

Область применения модельного ряда:

- Отведение воды из затопливаемых помещений;
- Откачивание воды из рек и прудов;
- Обеспечение циркуляции и аэрации прудов;
- Строительство и промышленность;
- Небольшие очистные сооружения;
- Дренаж и пр.

Основные преимущества модельного ряда:

- Дренажные насосы выполнены полностью из AISI 304 нержавеющей стали, материал не поддается коррозии;
- Компактная модель с удобной ручкой для переноса;
- Разнообразие исполнений: с поплавковым выключателем, с вертикальным магнитным поплавковым выключателем, без поплавка;
- В комплекте два переходника и хомуты для подключения - 1 1/4" и 1 1/2";
- Модель полностью ремонтпригодна, надежная сервисная поддержка;
- Возможность перекачивания жидкости температурой до +70 °С (не более 3 мин);
- Кабель – 10 метров, штекер - Schuko.

Рекомендуемые принадлежности для оборудования:

Назначение	Артикул	Наименование	Прайс с НДС
	76221014	APV.M.06.32.03.1	По запросу
Шкаф управления 1-м насосом:	51541006	Control LCV 211 2,2kW (12A) DOL	По запросу
Шкаф управления 2-мя насосами:	51541007	Control LCV 212 2,2kW (12A) DOL	По запросу
Поплавок KR1, 10м:	52412002	Поплавковый выключатель Vandjord KR1, кабель 10	По запросу



Скачать каталог



Скачать руководство
по эксплуатации




Скачать сертификат



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Описание	Значение
Общие сведения	
Артикул:	76221014
Наименование продукта:	APV.M.06.32.03.1
Прайс-лист с НДС:	По запросу
Технические данные	
Номинальный расход:	4 м³/ч
Номинальный напор:	6,6 м
Мах расход:	8 м³/ч
Мах напор:	11 м
Рубашка охлаждения:	Да
Тип рабочего колеса:	Открытое
Свободный проход колеса:	6 мм
Тип установки уплотнения:	Двойное
Материалы	
Корпус:	Нерж. сталь (AISI 304)
Рабочее колесо:	Нерж. сталь (AISI 304)
Уплотнение вала:	NBR
Вал:	Нерж. сталь (AISI 304)
Монтаж	
Стандарт трубного присоединения:	Rp
Размер напорного патрубка:	Rp 1 1/4"
Положение напорного патрубка:	Вертикальное
Мах глубина погружения:	5 м
Тип монтажа:	Погружной
Основание для переносного погружного монтажа:	В комплекте
Жидкость	
Диапазон температуры жидкости:	0 .. 40 °C
Мах температура жидкости (кратковременно):	70 °C (до 3 мин.)
Данные электрооборудования	
Потребляемая мощность - P1:	0,55 кВт
Номинальная мощность - P2:	0,25 кВт
Номинальное напряжение:	1x220-230 В (50 Гц)
Номинальный ток:	2,5 А
Пусковой ток:	4,8 А
Номинальная скорость:	2850 об/мин
Количество полюсов:	2
Схема пуска:	Прямой (DOL)
Мах число пусков в час:	30
Степень защиты (IEC 34-5):	IP 68
Класс изоляции (IEC 85):	B
Кабель питания:	10 м
Тип кабеля:	H07RN - F
Сечение кабеля:	3G1,0 мм²
Сетевая вилка:	Schuko
Емкость рабочего конденсатора:	8 мкФ
Защита электродвигателя:	Устройство тепловой защиты
Cos φ:	0,97
Рекомендуемые принадлежности	
Шкаф управления 1-м насосом:	51541006
Шкаф управления 2-мя насосами:	51541007
Поплавков KR1, 10м:	52412002
Другое	
Температура хранения:	-20 .. 70 °C
Масса нетто:	6.1 кг


76221014 APV.M.06.32.03.1

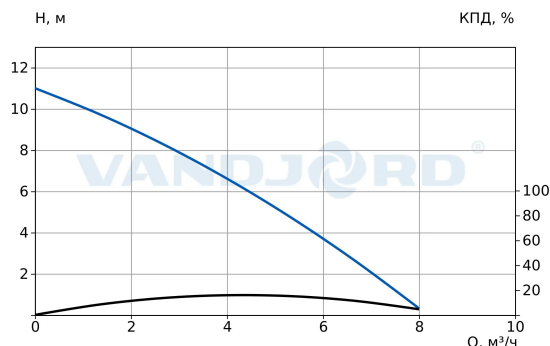**Параметры системы:**

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.2 кг/м³

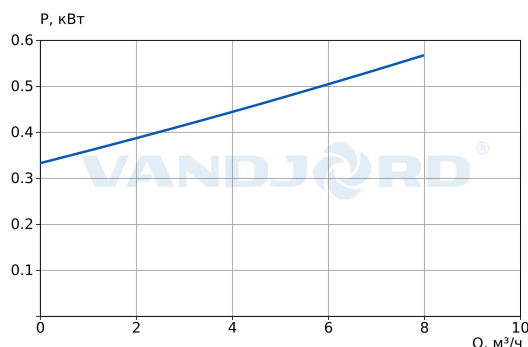**APV - Дренажные насосы из нержавеющей стали**


Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.04]



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

76221014 APV.M.06.32.03.1

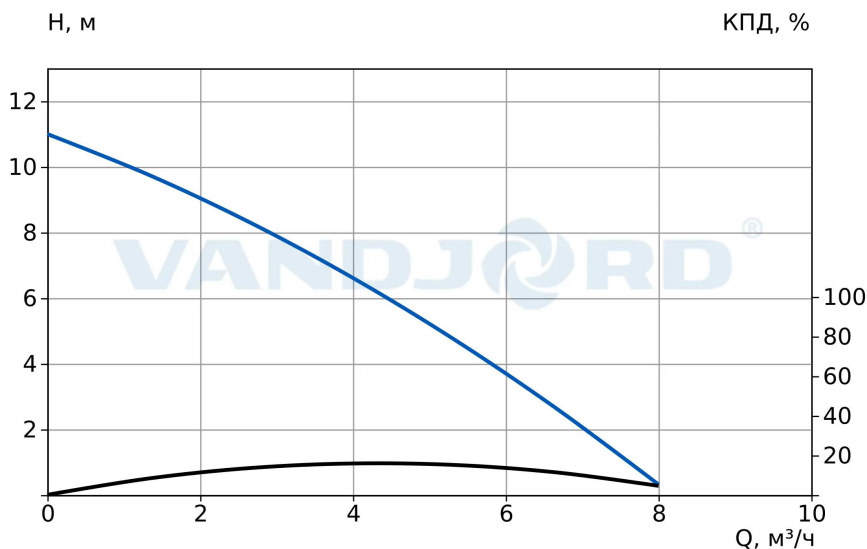


Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.2 кг/м³


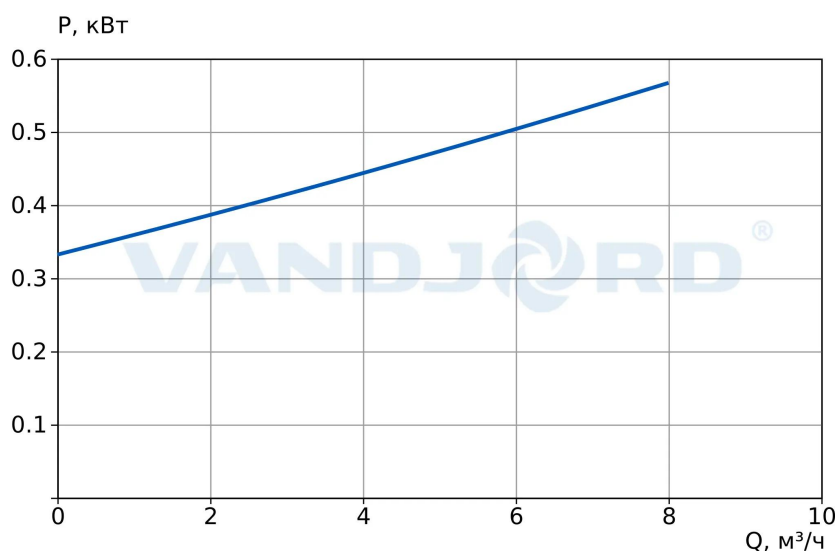


Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.04]



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

**Габаритный чертеж
76221014 APV.M.06.32.03.1**

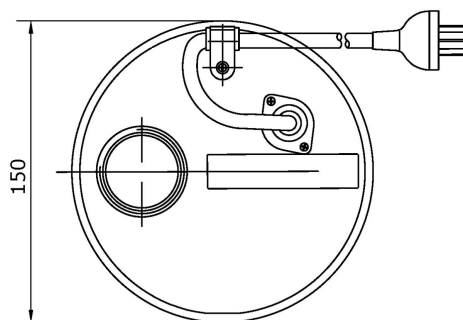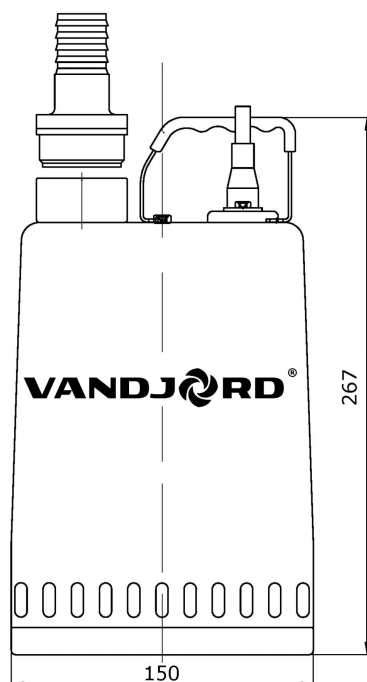

Скачать BIM



Скачать DWG 3D




Скачать DWG 2D



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Электросхема
76221014 APV.M.06.32.03.1

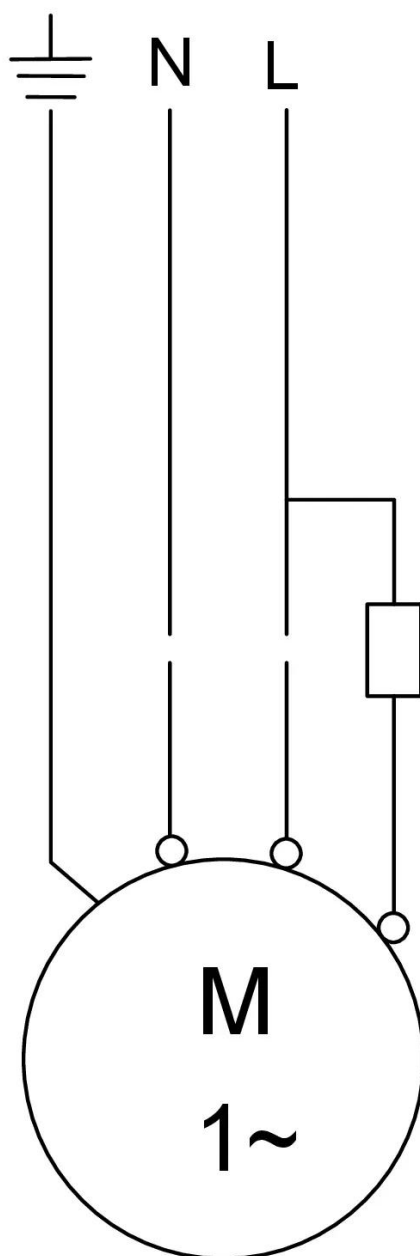

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.04]