



Компания:
 Разработано:
 Телефон:
 Проект:

CITILIFT - Малая канализационная насосная установка 76511001 CITILIFT TRIO



Внимание!
 Фото товара может отличаться
 от реального

Описание модельного ряда:

С помощью CITILIFT TRIO легко создать сток для любого сантехнического оборудования, установленного ниже уровня канализации или находящегося далеко от самотечной канализационной трубы. VAVNDJORD предлагает одно универсальное решение для различного применения, разных способов монтажа и подсоединения патрубков.

Компактная готовая к монтажу автоматическая канализационная насосная установка со встроенным профессиональным режущим механизмом подходит для перекачивания как «серых» стоков, так и «черных» стоков.

Канализационные насосные установки CITILIFT TRIO предназначены для сточных вод (включая фекалии) с температурой до +65 °С (кратковременно, до 3 мин. возможно перекачивание до +90 °С). Установка полностью укомплектована и готова к работе. В комплект поставки входят: переходники с обратным клапаном, хомуты, резиновая манжета, заглушка, ключ-отвертка, угловой переходник.

Область применения модельного ряда:

- В частных домах, квартирах, небольших офисах, кафе и ресторанах из унитаза, умывальника, биде, душевой кабины и пр.;
- От посудомоечной машины, стиральной машины;
- В кухонных мойках для перекачки стоков с ограниченным количеством жира и пищевых отходов;
- В мойках в производстве, в лабораториях, медицинских центрах для перекачки неагрессивных промышленных стоков без крупных включений.

Рекомендуемые принадлежности для оборудования:

Назначение	Артикул	Наименование	Прайс с НДС
	76511001	CITILIFT TRIO	По запросу
Комплект для доп. подключения:	55621001	Комплект для установки CITILIFT TRIO	По запросу



Скачать каталог



Скачать руководство
 по эксплуатации




Скачать сертификат




Компания:
 Разработано:
 Телефон:
 Проект:

Описание	Значение
Общие сведения	
Артикул:	76511001
Наименование продукта:	CITILIFT TRIO
Прайс-лист с НДС:	По запросу
Технические данные	
Номинальный расход:	3,75 м³/ч
Номинальный напор:	8,8 м
Мах расход:	7,5 м³/ч
Мах напор:	11 м
Тип рабочего колеса:	С режущим механизмом
Тип установки уплотнения:	Одинарное
Материалы	
Корпус:	Пластик ABS
Рабочее колесо:	Пластик PPE
Уплотнение вала:	Графит
Монтаж	
Температура окружающей среды:	0 .. 40 °C
Размер всасывающего патрубка:	1xDN 110; 3xDN 40 / DN 50
Размер напорного патрубка:	DN 32 / DN 40
Положение напорного патрубка:	Вертикальное / Горизонтальное
Тип монтажа:	Сухой
Жидкость	
Диапазон температуры жидкости:	0 .. 65 °C
Мах температура жидкости (кратковременно):	90 °C (до 3 мин.)
Данные электрооборудования	
Стандарт электродвигателя:	IEC
Потребляемая мощность - P1:	600 Вт
Номинальное напряжение:	1x220 В (50 Гц)
Номинальный ток:	0,5 А
Степень защиты (IEC 34-5):	IP 65
Класс изоляции (IEC 85):	F
Кабель питания:	1,5 м
Сетевая вилка:	Schuko
Уровень шума:	≤ 42 дБа
Рекомендуемые принадлежности	
Комплект для доп. подключения:	55621001
Другое	
Объем бака:	15 л
Температура хранения:	-30 .. 60 °C
Масса нетто:	10,2 кг

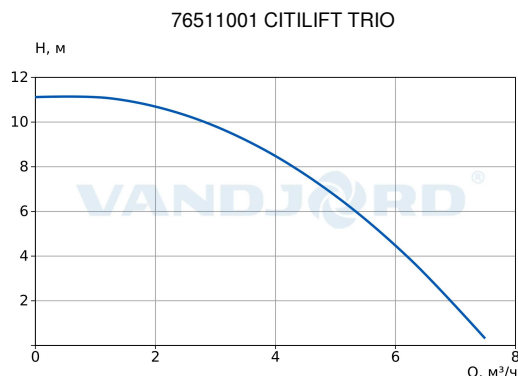

Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода
 Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
 Плотность = 998.2 кг/м³

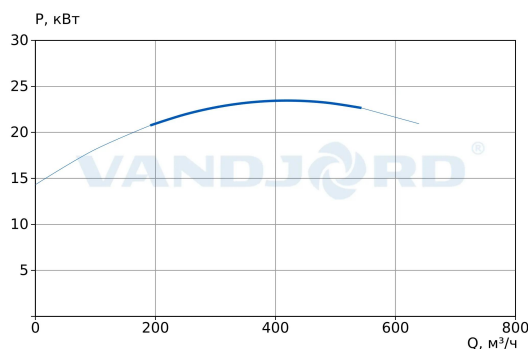

CITILIFT - Малая канализационная насосная установка




Внимание!
 Фото товара может отличаться
 от реального

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.04]




Компания:
 Разработано:
 Телефон:
 Проект:

76511001 CITILIFT TRIO

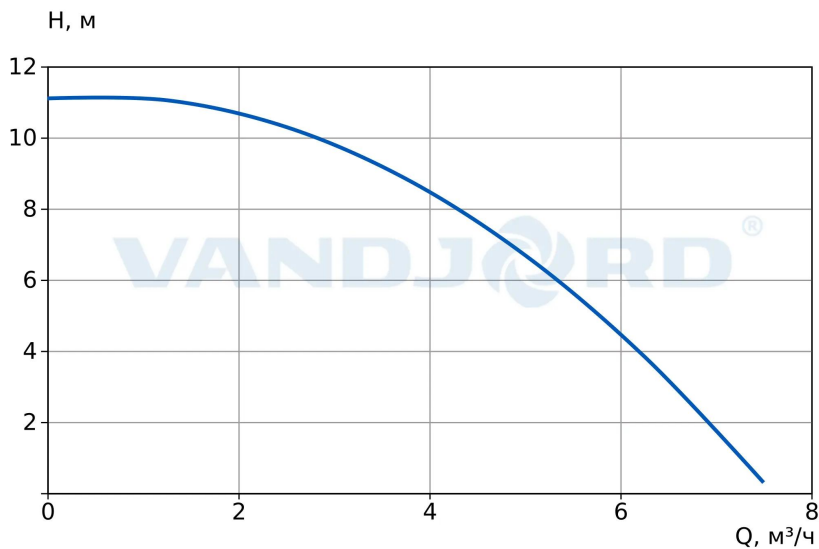

Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода
 Температура перекачиваемой жидкости = 20 °С
 Плотность = 998.2 кг/м³

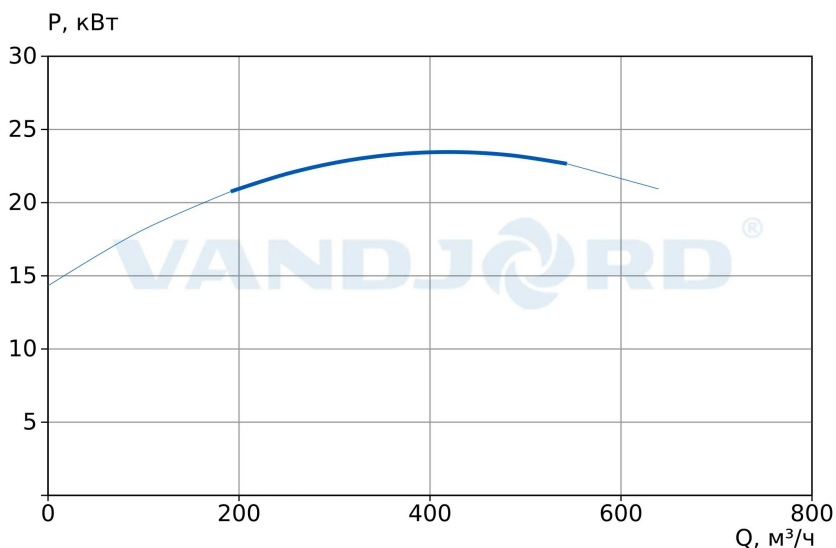


Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.04]



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Габаритный чертеж 76511001 CITILIFT TRIO

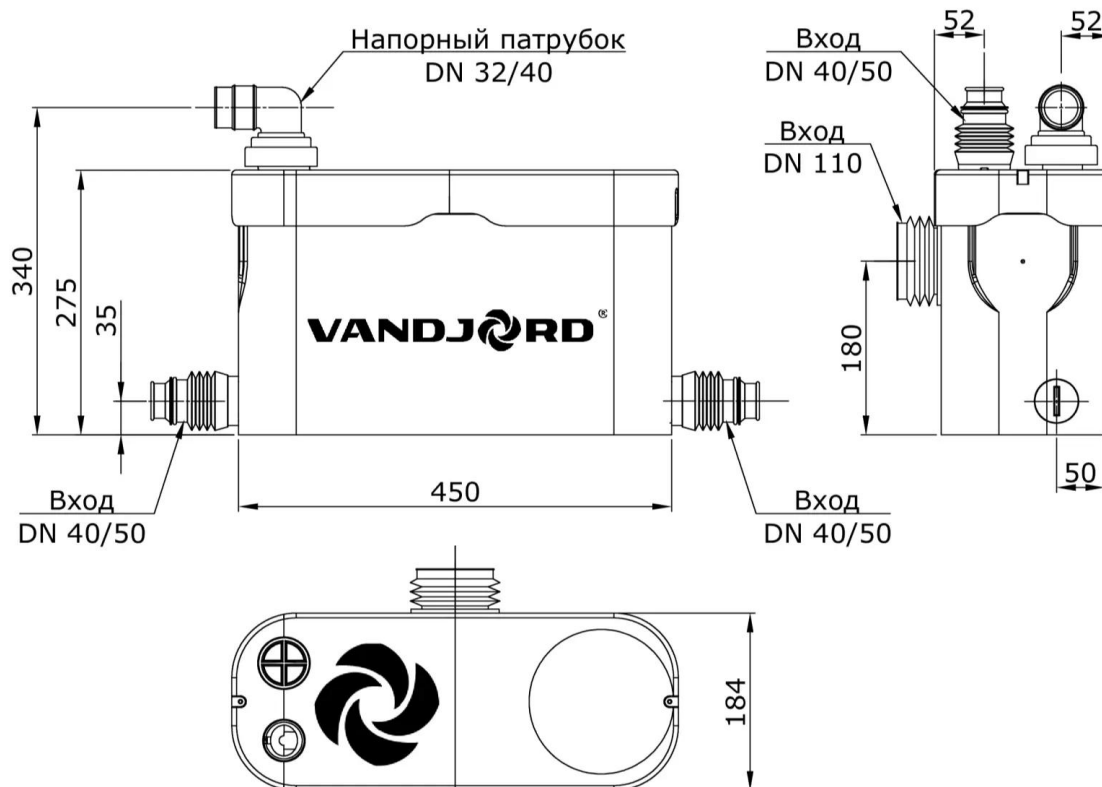

Скачать BIM



Скачать DWG 3D



Скачать DWG 2D