



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

## BASIC N - Циркуляционные насосы из нержавеющей стали 71212006 BASIC 25-8S N 180 1x230V



Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального

### Описание модельного ряда:

Насосы BASIC N являются насосами с ротором, изолированным от статора герметичной гильзой, насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнений вала, в котором применяются всего лишь две уплотнительные прокладки. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью.

Радиальные подшипники из керамики, графитовый упорный подшипник, защитная гильза ротора и подшипниковая пластина из нержавеющей стали. Рабочее колесо из композита, устойчивого к коррозии. Корпус насоса из чугуна с катодной защитой. Насосы поставляются с трехскоростным исполнением электродвигателя. Двух- или четырехполюсный асинхронный короткозамкнутый электродвигатель, соответствует ГОСТ Р 51317.6.2 и ГОСТ Р 51317.6.3. Класс изоляции - H.

Клеммная коробка легко открывается и снабжена зажимами для подключения кабеля. Кабельный ввод имеет уплотнение и приспособление для снятия механических напряжений в кабеле. Кабельный ввод может выдвигаться наружу из направляющей втулки для облегчения монтажа.

### Область применения модельного ряда:

- Перекачивание воды с высоким содержанием агрессивных химических веществ или солей;

Так же циркуляция воды или гликолевых жидкостей в:

- Радиаторных системах отопления;
- Системах «тёплый пол»;
- Системах кондиционирования и охлаждения;
- Системах ГВС и пр

### Основные преимущества модельного ряда:

- Насос имеет три частоты вращения для выбора оптимальной производительности;
- Благодаря «мокрой» конструкции ротора насос не требует дополнительного обслуживания подшипников, что также значительно увеличивает срок службы подшипников скольжения, а также снижает шумовые характеристики и исключает из конструкции подвижные уплотнения;
- Благодаря цельнотянутой гильзе ротора, отсутствуют паразитные магнитные потери в швах, что повышает КПД насоса;
- Керамические вал и подшипники устойчивы к налипанию окислов;
- Проточная часть из нержавеющей стали;
- Подходят для перекачивания воды с высоким содержанием агрессивных химических веществ или солей, а также в системах горячего водоснабжения.

### Рекомендуемые принадлежности для оборудования:

| Назначение                     | Артикул  | Наименование                                     | Прайс с НДС |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------|-------------|
|                                | 71212006 | BASIC 25-8S N 180 1x230V                         | По запросу  |
| Шкаф управления 1-м насосом:   | 51541006 | Control LCV 211 2,2kW (12A) DOL                  | По запросу  |
| Резьбовое трубное соединение:  | 55321002 | Резьбовое трубное соединение (комплект) G 1 1/2" | По запросу  |
| Шкаф управления 2-мя насосами: | 51541007 | Control LCV 212 2,2kW (12A) DOL                  | По запросу  |



Скачать каталог



Скачать руководство  
по эксплуатации



Скачать сертификат



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

**Описание****Значение****Общие сведения**

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Артикул:               | 71212006                 |
| Наименование продукта: | BASIC 25-8S N 180 1x230V |
| Прайс-лист с НДС:      | По запросу               |

**Технические данные**

|               |            |
|---------------|------------|
| Макс расход:  | 9,2 м³/ч   |
| Макс напор:   | 7,7 м      |
| Режим работы: | 3 скорости |

**Материалы**

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Корпус:         | Нерж. сталь       |
| Рабочее колесо: | Композит (PES/PP) |
| Вал:            | Керамика          |
| Подшипник:      | Керамика          |

**Монтаж**

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Расположение при монтаже:        | Вертикальное / Горизонтальное |
| Температура окружающей среды:    | 0 .. 40 °C                    |
| Мак рабочее давление:            | 10 бар                        |
| Стандарт трубного присоединения: | G                             |
| Размер всасывающего патрубка:    | G 1 1/2"                      |
| Размер напорного патрубка:       | G 1 1/2"                      |
| Монтажная длина:                 | 180 мм                        |

**Жидкость**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Диапазон температуры жидкости: | 2 .. 110 °C |
|--------------------------------|-------------|

**Данные электрооборудования**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Потребляемая мощность - P1: | 180 / 175 / 130 Вт  |
| Номинальное напряжение:     | 1x230 В (50 Гц)     |
| Номинальный ток:            | 1,1 / 0,85 / 0,60 А |
| Номинальная скорость:       | 2850 об/мин         |
| Количество полюсов:         | 2                   |
| Степень защиты (IEC 34-5):  | IP 44               |
| Класс изоляции (IEC 85):    | H                   |
| Уровень шума:               | ≤ 45 дБа            |


**Рекомендуемые принадлежности**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Шкаф управления 1-м насосом:   | 51541006 |
| Шкаф управления 2-мя насосами: | 51541007 |
| Резьбовое трубное соединение:  | 55321002 |


**Другое**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Температура хранения: | -30 .. 55 °C |
| Масса нетто:          | 4.8 кг       |

71212006 BASIC 25-8S N 180 1x230V

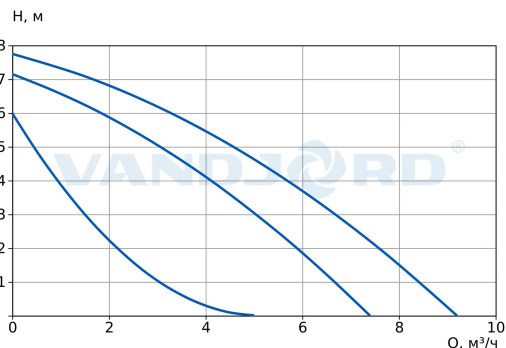**Параметры системы:**

Перекачиваемая жидкость = Вода  
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C  
Плотность = 998.2 кг/м³

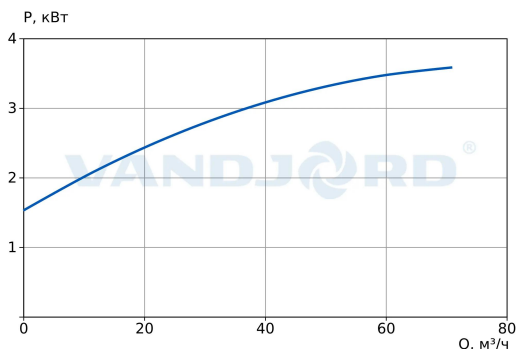**BASIC N - Циркуляционные насосы из нержавеющей стали**


Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.04]



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

71212006 BASIC 25-8S N 180 1x230V

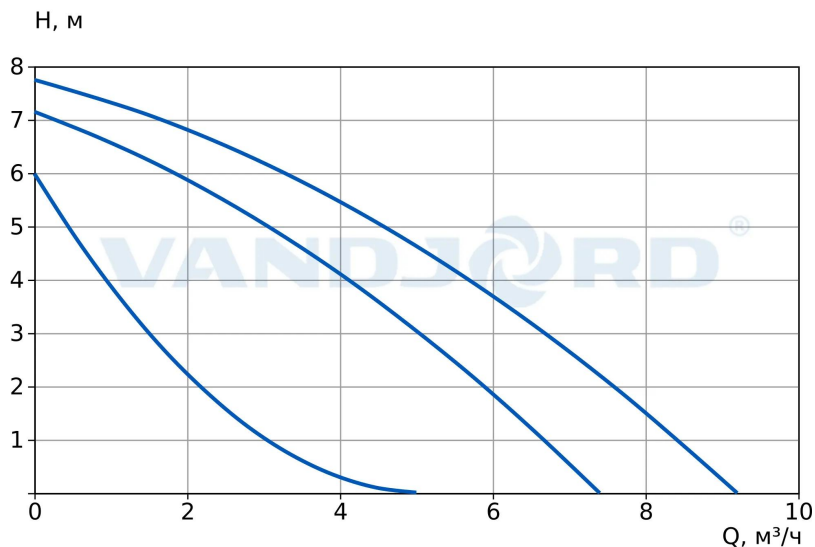


**Параметры системы:**

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.2 кг/м³

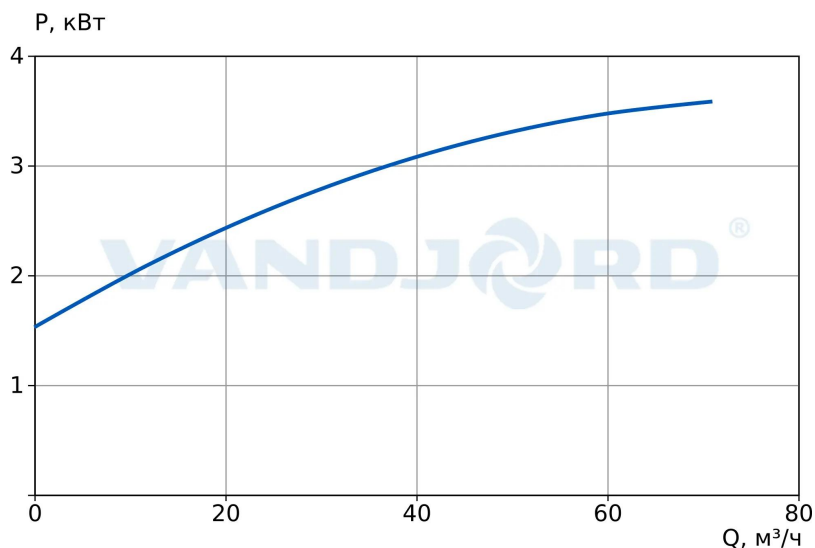


Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.04]



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

**Габаритный чертеж  
71212006 BASIC 25-8S N 180 1x230V**

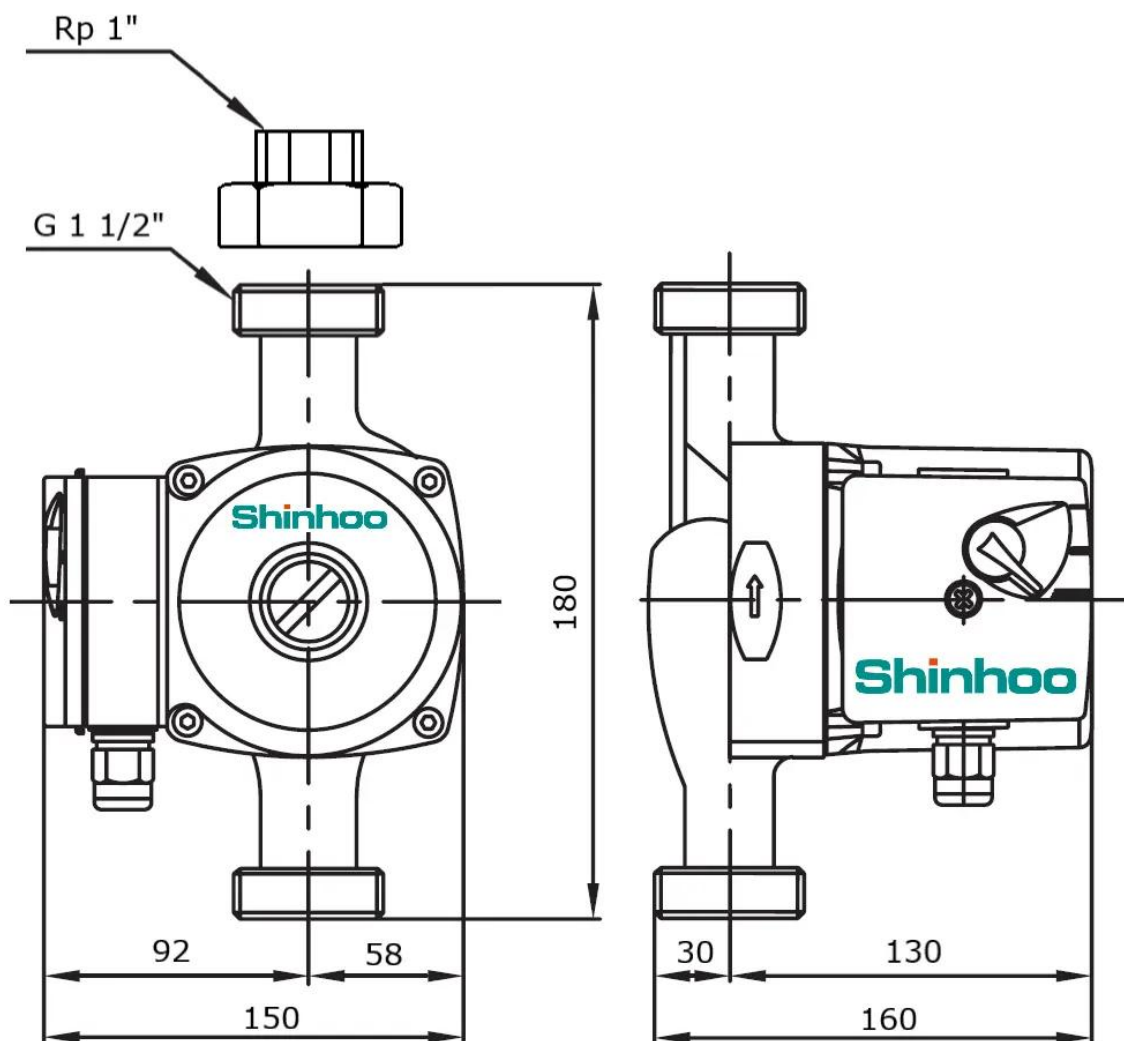

Скачать BIM



Скачать DWG 3D

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.04]

Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любая, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.