



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

INSTANT - Циркуляционный насос для систем ГВС 71311001 INSTANT 15-1.5 II BL



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Описание модельного ряда:

Энергоэффективные рециркуляционные насосы INSTANT с корпусом из латуни предназначены для работы в системах горячего водоснабжения. Данные насосы подходят для подачи питьевой воды благодаря коррозионно-устойчивому корпусу насоса.

Насосы работают энергоэффективное и бесшумно благодаря современному двигателю на постоянных магнитах и имеют встроенный комплект защит: полного сопротивления, тепловая защита, от «сухого» хода.

Уменьшенная монтажная длина и компактные размеры этих насосов позволят встроить их в контур рециркуляции даже в самых тесных условиях. В случае необходимости разъемная конструкция корпуса позволит без труда прочистить проточную часть насоса.

Область применения модельного ряда:

- Циркуляция воды в системах ГВС.

Основные преимущества модельного ряда:

- Низкий уровень потребляемой электроэнергии. Работающий насос потребляет не более 5 Вт;
- Низкий уровень шума до 45 дБ (А);
- Наличие индикатора работы насоса;
- Конструкция позволяет проводить плановую очистку насоса от осадка без демонтажа;
- Корпус насосов выполнен из коррозионностойкого материала — латуни;
- Энергоэффективный двигатель нового поколения на постоянных магнитах;
- Насосы изготовлены из материалов, сертифицированных для использования с питьевой водой.



Скачать каталог



Скачать руководство
по эксплуатации




Скачать сертификат



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:


Описание	Значение
Общие сведения	
Артикул:	71311001
Наименование продукта:	INSTANT 15-1.5 II BL
Прайс-лист с НДС:	По запросу
Технические данные	
Мах расход:	0,9 м³/ч
Мах напор:	1,6 м
Режим работы:	1 скорость
Материалы	
Корпус:	Латунь
Рабочее колесо:	Композит (PES/PP)
Вал:	Нерж. сталь
Подшипник:	Графит
Монтаж	
Расположение при монтаже:	Вертикальное / Горизонтальное
Температура окружающей среды:	2 .. 40 °C
Мах рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	Rp
Размер всасывающего патрубка:	Rp 1/2"
Размер напорного патрубка:	Rp 1/2"
Монтажная длина:	80 мм
Жидкость	
Диапазон температуры жидкости:	2 .. 110 °C
Данные электрооборудования	
Потребляемая мощность - P1:	5 Вт
Номинальное напряжение:	1x230 В (50 Гц)
Номинальный ток:	0,08 А
Номинальная скорость:	2850 об/мин
Количество полюсов:	2
Степень защиты (IEC 34-5):	IP 44
Класс изоляции (IEC 85):	F
Уровень шума:	≤ 45 дБа
Другое	
Температура хранения:	-30 .. 55 °C
Масса нетто:	1 кг

71311001 INSTANT 15-1.5 II BL

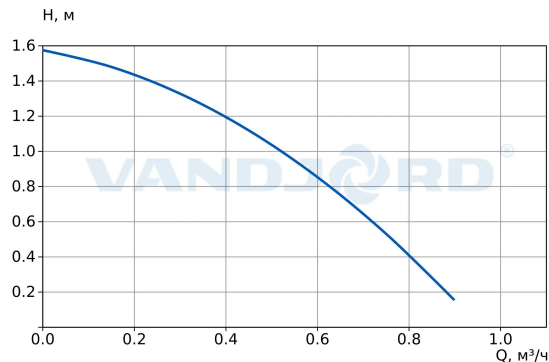

Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³

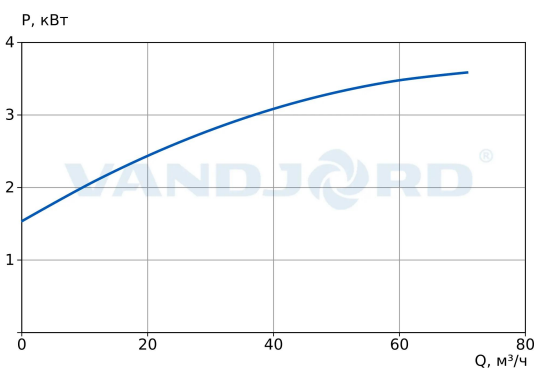

INSTANT - Циркуляционный насос для систем ГВС




Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

71311001 INSTANT 15-1.5 II BL

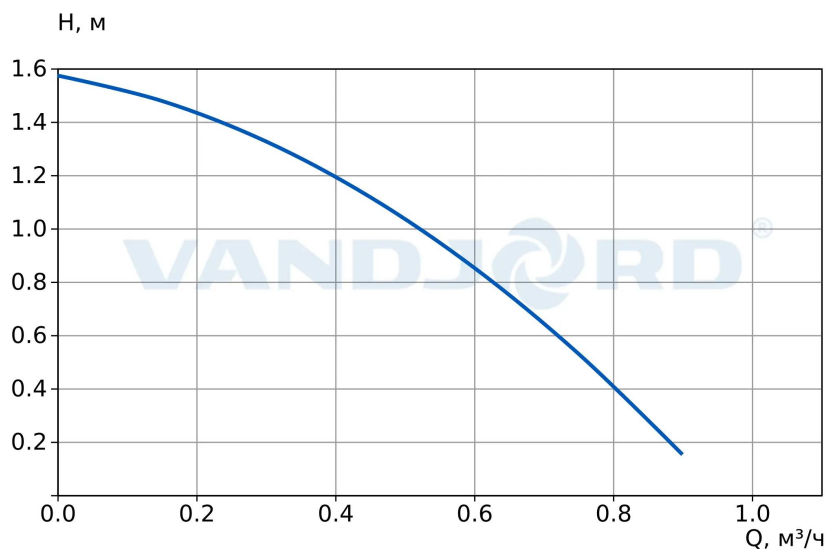


Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.2 кг/м³

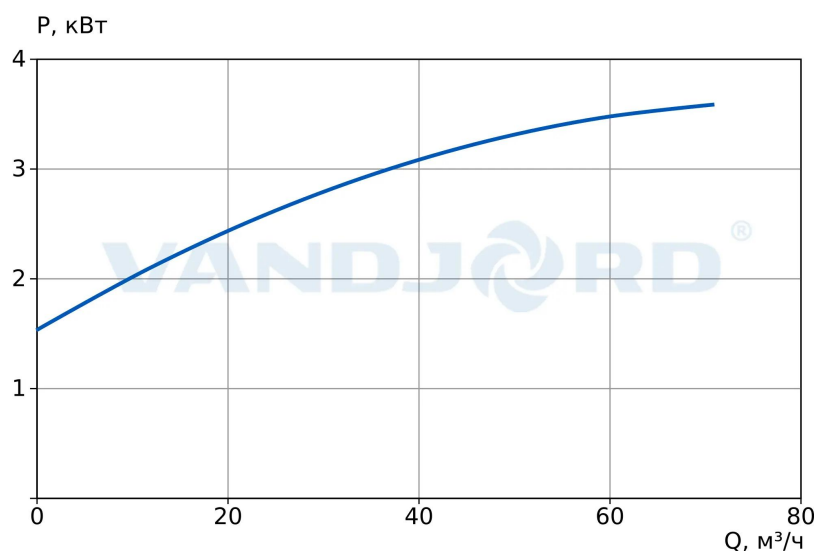


Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.04]




Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Габаритный чертеж 71311001 INSTANT 15-1.5 II BL

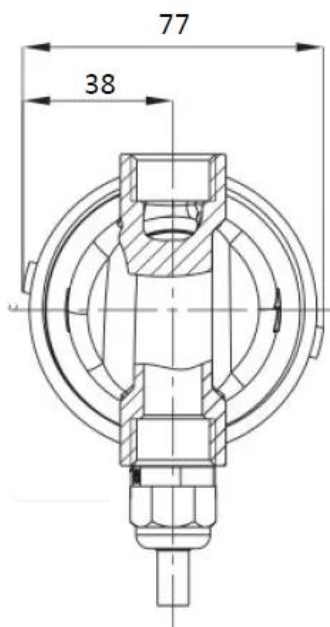

Скачать BIM

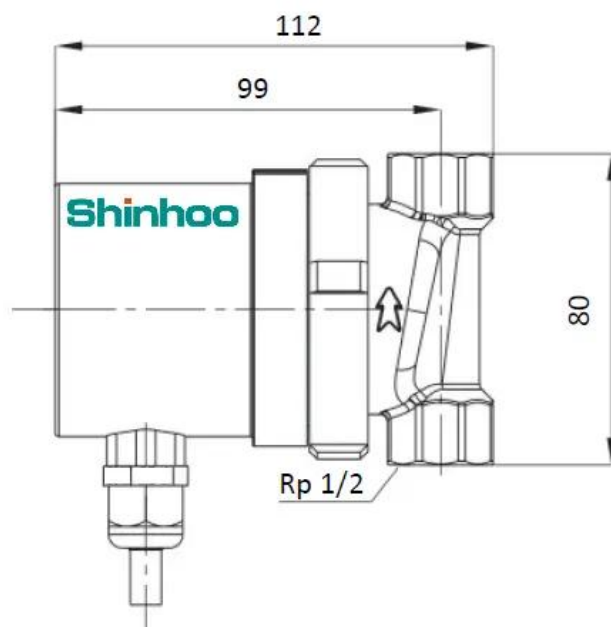

Скачать DWG 3D