



Компания: Разработано: Телефон: Проект:

Описание модельного ряда:

надежной конструкцией.

AQUAMASTER самовсасывающая бытовая станция водоснабжения предназначена для перекачивания чистой питьевой воды. Используется для повышения давления и водоснабжения на фермах, дачах, в частных домах. AQUAMASTER - это полностью комплектное решение, включающее в себя насос, электродвигатель, мембранный бак, датчики, привод, обратный клапан. Установка отличается малым уровнем шума, компактными размерами и

Оснащена датчиком, который постоянно измеряет давление на выходе. Если давление падает ниже необходимого уровня, производительность AQUAMASTER немедленно повышается, чтобы компенсировать падение

AQUAMASTER - Малые установки повышения давления SHINHOO 72111001 AQUAMASTER 3-45 1x230V



Внимание Фото товара может отличаться от реального

Область применения модельного ряда:

AQUAMASTER создан для решения следующих задач:

- Повышение давления из городских магистралей;
- Водоснабжение из колодцев глубиной до 8 м;
- Водоснабжение из накопительных ёмкостей: • Для систем ручного и автоматического полива;
- Перекачивание чистой воды из водоёмов

Основные преимущества модельного ряда:


- Поддержание постоянного напора воды: благодаря встроенному частотному преобразователю насосная установка автоматически регулирует свою работу, поддерживая заданный уровень напора воды;
 Функция самовсасывания с глубины до 8 м: благодаря встроенному эжектору насос поднимает воду с глубины до 8 м;
 Низкий уровень шума: в штатных условиях работы уровень производимого AQUAMASTER шума составляет не больше 53 дБа, что делает её одной из самых бесшум на хустановок для водоснабжения в своём классе;

- Надёжная конструкция и защита от "сухого" хода;
- Благодаря дополнительному аксессуару «Комплект настенного монтажа» насос можно смонтировать на стену.

Рекомендуемые принадлежности для оборудования:

Назначение	Артикул	Наименование	Прайс с НДС
	72111001	AQUAMASTER 3-45 1x230V	По запросу
Комплект настенного монтажа:	55331001	Комплект для настенного монтажа AQUAMASTER	По запросу













Компания: Разработано: Телефон: Проект:

Описание	Значение	
Общие сведения		
Артикул:	72111001	
Наименование продукта:	AQUAMASTER 3-45 1x230V	
Прайс-лист с НДС:	По запросу	
Технические данные		
Номинальный расход:	3 м ³ /ч	
Номинальный напор:	32 м	
Мах расход:	6,2 м ³ /ч	
Мах напор:	46 м	
Режим работы:	Электронно регулируемый	
Мах глубина всасывания:	8 м	
Материалы		
Корпус:	Полимерный материал	
Рабочее колесо:	Полимерный материал	
Уплотнение вала:	SIC-CARBON	
Вал:	Сталь	
Монтаж		
Температура окружающей среды:	0 55 °C	
Мах допустимое давление на входе:	5,5 бар	
Мах рабочее давление:	10 бар	
Стандарт трубного присоединения:	Rp	
Размер всасывающего патрубка:	Rp 1"	
Размер напорного патрубка:	Rp 1"	
Положение напорного патрубка:	Вертикальное	
Жидкость		
Диапазон температуры жидкости:	4 50 °C	
Данные электрооборудования		
Стандарт электродвигателя:	IEC	
Потребляемая мощность - Р1:	600 Вт	
Номинальное напряжение:	1х220-230 В (50 Гц)	
Номинальный ток:	2,9 A	
Степень защиты (IEC 34-5):	IP 44	
Класс изоляции (IEC 85):	F	
Кабель питания:	1 м	
Сетевая вилка:	Schuko	
Защита электродвигателя:	PTC	
Уровень шума:	≤ 56 дБа	
Рекомендуемые принадлежности		
Комплект настенного монтажа:	55331001	
Другое		
Температура хранения:	-40 70 °C	
Масса нетто:	10 кг	

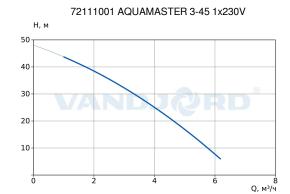

Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = $20 \, ^{\circ}$ С
Плотность = $998.2 \, \text{кг/м}^3$

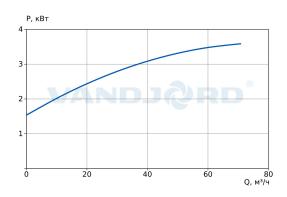

AQUAMASTER - Малые установки повышения давления SHINHOO




Внимание! Фото товара может отличаться от реального






Компания: Разработано: Телефон: Проект:

72111001 AQUAMASTER 3-45 1x230V

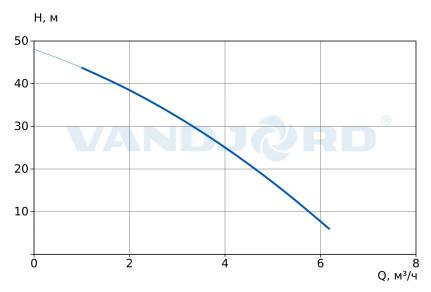

Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода Температура перекачиваемой жидкости = $20 \, ^{\circ}$ С Плотность = $998.2 \, \text{кг/м}^3$

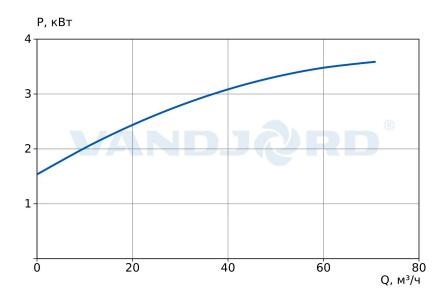







Компания: Разработано: Телефон: Проект:

Габаритный чертеж 72111001 AQUAMASTER 3-45 1x230V

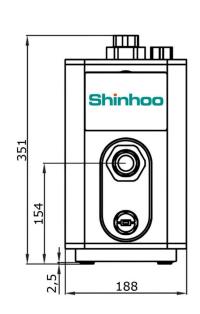

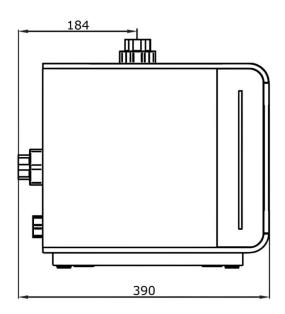

Плита-основание:

