



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Автоматика и принадлежности 52411010 5×Vandjord MS1 с тремя кронштейнами

Описание модельного ряда:

Vandjord MS1 – с универсальным перекидным контактом, как на опорожнение, так и на заполнение. Утяжелитель внутри поплавка гарантирует нахождение на одном месте, что обеспечивает точную настройку уровня срабатывания с минимальной разницей уровней включения и выключения.



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального



Скачать каталог



Скачать руководство
по эксплуатации



Скачать сертификат



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Описание

Общие сведения

Артикул:	52411010
Наименование продукта:	5x Vandjord MS1 с тремя кронштейнами
Прайс-лист с НДС:	По запросу

Материалы

Корпус:	Полипропилен, цвет оранжевый
Кабель:	TPR/PVC, цвет оранжевый

Монтаж

Температура окружающей среды:	до 80 °C
Мак глубина погружения:	20 м
Угол включения:	10°

Жидкость

Диапазон температуры жидкости:	до 80 °C
--------------------------------	----------

Данные электрооборудования

Степень защиты (IEC 34-5):	IP 68
Кабель питания:	10 м
Сечение кабеля:	3x0,75 мм ²

Автоматика и принадлежности




Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Электросхема 52411010 5×Vandjord MS1 с тремя кронштейнами

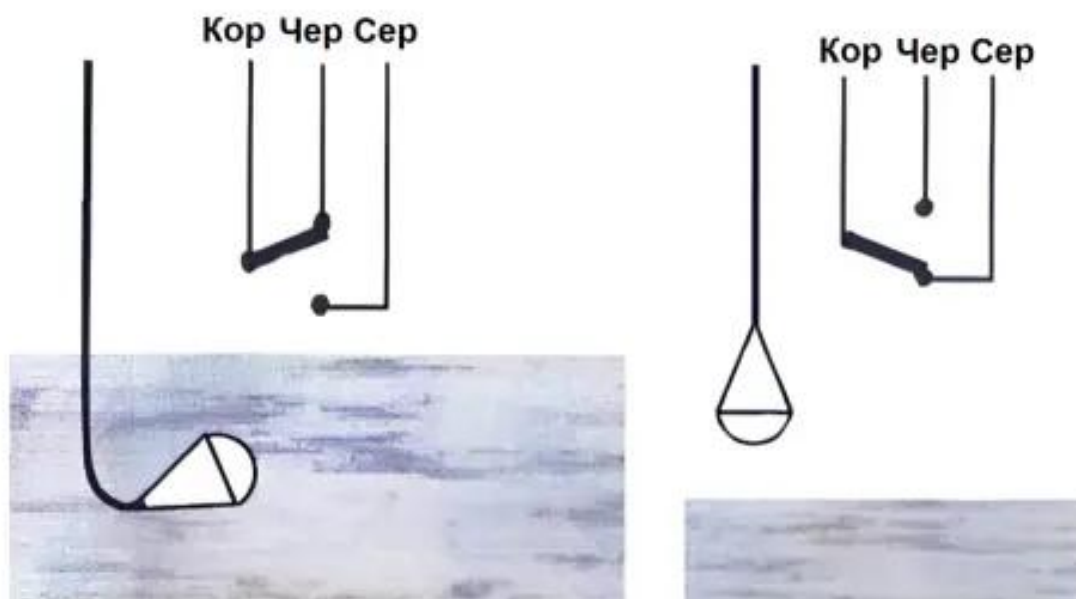

Поплавковый выключатель подключается к клеммам прибора управления. Не допускается прямое подключение к электросети или к насосу.