



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

## Автоматика и принадлежности 52411011 Поплавковый выключатель Vandjord MS M2, кабель 5м

### Описание модельного ряда:

Vandjord MS M2 – канализационный поплавок обтекаемой формы типа «груша». Для использования на очистных сооружениях и насосных станциях, перекачивающих жидкость загрязненную твердыми частицами. Устойчивы к широкому спектру жидкостей. Vandjord MS M2 – с универсальным перекидным контактом, как на опорожнение, так и на заполнение. Утяжелитель внутри поплавка отсутствует. Для точной настройки уровня срабатывания с минимальной разницей уровней включения и выключения может использоваться утяжелитель Vandjord KR.G 300.



Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального

### Рекомендуемые принадлежности для оборудования:

| Назначение                  | Артикул  | Наименование                                       | Прайс с НДС |
|-----------------------------|----------|----------------------------------------------------|-------------|
|                             | 52411011 | Поплавковый выключатель Vandjord MS M2, кабель 5м  | По запросу  |
| Кронштейн для поплавков MS: | 52411006 | Кронштейн для монтажа 2-х поплавковых выключателей | По запросу  |



Скачать каталог



Скачать руководство  
по эксплуатации



Скачать сертификат



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

| Описание                            | Значение                                          |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Общие сведения</b>               |                                                   |
| Артикул:                            | 52411011                                          |
| Наименование продукта:              | Поплавковый выключатель Vandjord MS M2, кабель 5м |
| Прайс-лист с НДС:                   | По запросу                                        |
| <b>Материалы</b>                    |                                                   |
| Корпус:                             | Полипропилен, цвет оранжевый                      |
| Кабель:                             | PVC, цвет оранжевый                               |
| <b>Монтаж</b>                       |                                                   |
| Температура окружающей среды:       | до 80 °C                                          |
| Мак глубина погружения:             | 20 м                                              |
| Угол включения:                     | 10°                                               |
| <b>Жидкость</b>                     |                                                   |
| Диапазон температуры жидкости:      | до 80 °C                                          |
| <b>Данные электрооборудования</b>   |                                                   |
| Степень защиты (IEC 34-5):          | IP 68                                             |
| Кабель питания:                     | 5 м                                               |
| <b>Рекомендуемые принадлежности</b> |                                                   |
| Кронштейн для поплавков MS:         | 52411006                                          |
| <b>Другое</b>                       |                                                   |
| Масса нетто:                        | 0.4 кг                                            |

## Автоматика и принадлежности




Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

### Электросхема 52411011 Поплавковый выключатель Vandjord MS M2, кабель 5м

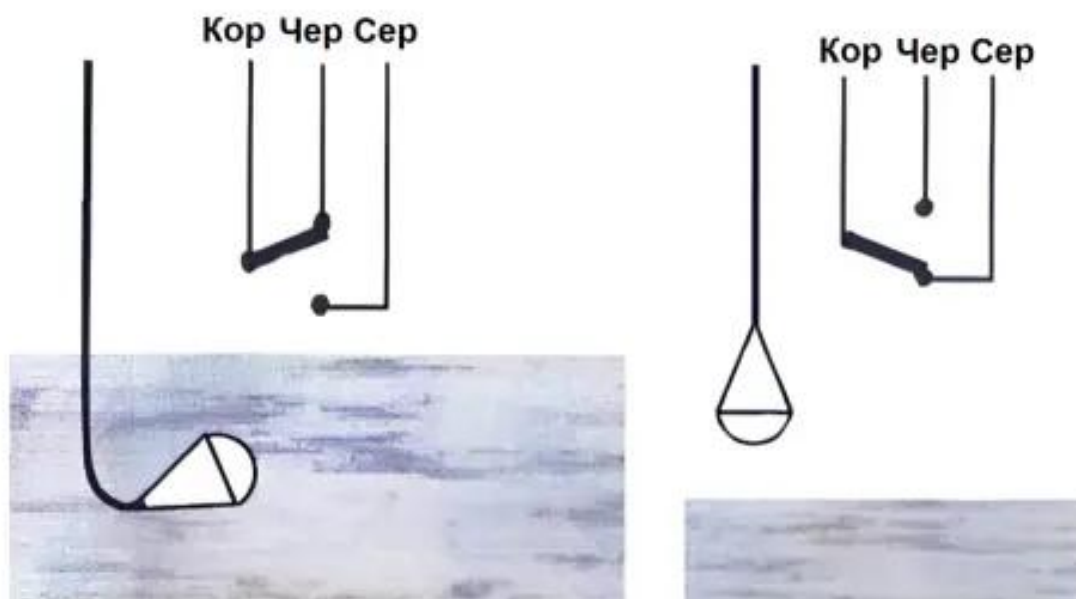

Поплавковый выключатель подключается к клеммам прибора управления. Не допускается прямое подключение к электросети или к насосу.