



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Автоматика и принадлежности 52111005 CUE10-4T1R5B-E-NP

Описание модельного ряда:

Преобразователи частоты CUE10 представляют собой специальную насосную серию векторных преобразователей частоты для плавного изменения частоты вращения широкого ряда насосов Vandjord и насосов других производителей, оборудованных трехфазными электродвигателями.

С их помощью можно организовать работу насосов в разных режимах: поддержание постоянного давления, температуры, уровня или расхода. Оснащены встроенной панелью управления с графическим дисплеем.



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Область применения модельного ряда:

- Системы отопления;
- Системы охлаждения и кондиционирования;
- Повышение давления;
- Водозабор и водоподготовка.

Основные преимущества модельного ряда:

- Регулирование по постоянному давлению, перепаду давления, расходу, температуре, уровню и т. д.;
- Останов при низком значении расхода;
- Управление двумя двигателями одним преобразователем частоты;
- Объединение до 6 преобразователей частоты в одну сеть;
- Диспетчеризация по протоколу Modbus RTU (RS-485).



Скачать каталог



Скачать руководство
по эксплуатации



Скачать сертификат



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Описание**Общие сведения**

Артикул:	52111005
Наименование продукта:	CUE10-4T1R5B-E-NP
Прайс-лист с НДС:	По запросу

Материалы

Корпус:	Пластик / Металл
---------	------------------

Монтаж

Температура окружающей среды:	- 10 .. 40 °C
Относительная влажность воздуха:	0,95

Данные электрооборудования

Мощность (P2) одного насоса:	1.5 кВт
Выходная частота:	0 .. 100 Гц
Номинальное напряжение:	3x380 В (50/60 Гц)
Номинальное напряжение насоса:	3x380 В
Номинальный ток:	5.0 А
Мах ток одного насоса:	3.8 А
Степень защиты (IEC 34-5):	IP 20

Система управления

Задержка пуска и остановка насоса:	Да
Цифровые входы/выходы:	Да
Шина связи RS485, Modbus RTU:	Да
Записи о последних пяти неисправностях:	Да
Защита по "сухому" ходу без датчиков:	Да
Защита от заклинивания и перегрузки:	Да
Защита от повышенного и пониженного напряжения:	Да
Защита от пропадания фазы, перекоса фаз и от неправильной фазировки:	Да
Объединение до 6-ти ПЧ в единую систему без дополнительного контроллера:	Да

Другое

Температура хранения:	-30 .. 60 °C
Масса нетто:	1.1 кг


Автоматика и принадлежности

Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

**Габаритный чертеж
52111005 CUE10-4T1R5B-E-NP**

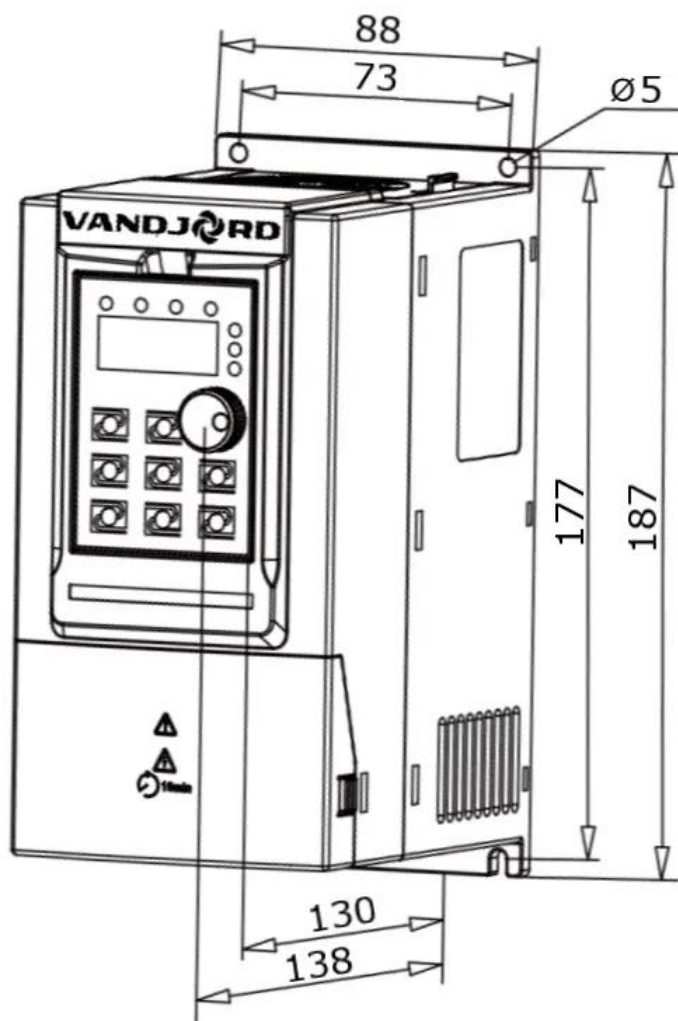


Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.04]



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Электросхема 52111005 CUE10-4T1R5B-E-NP

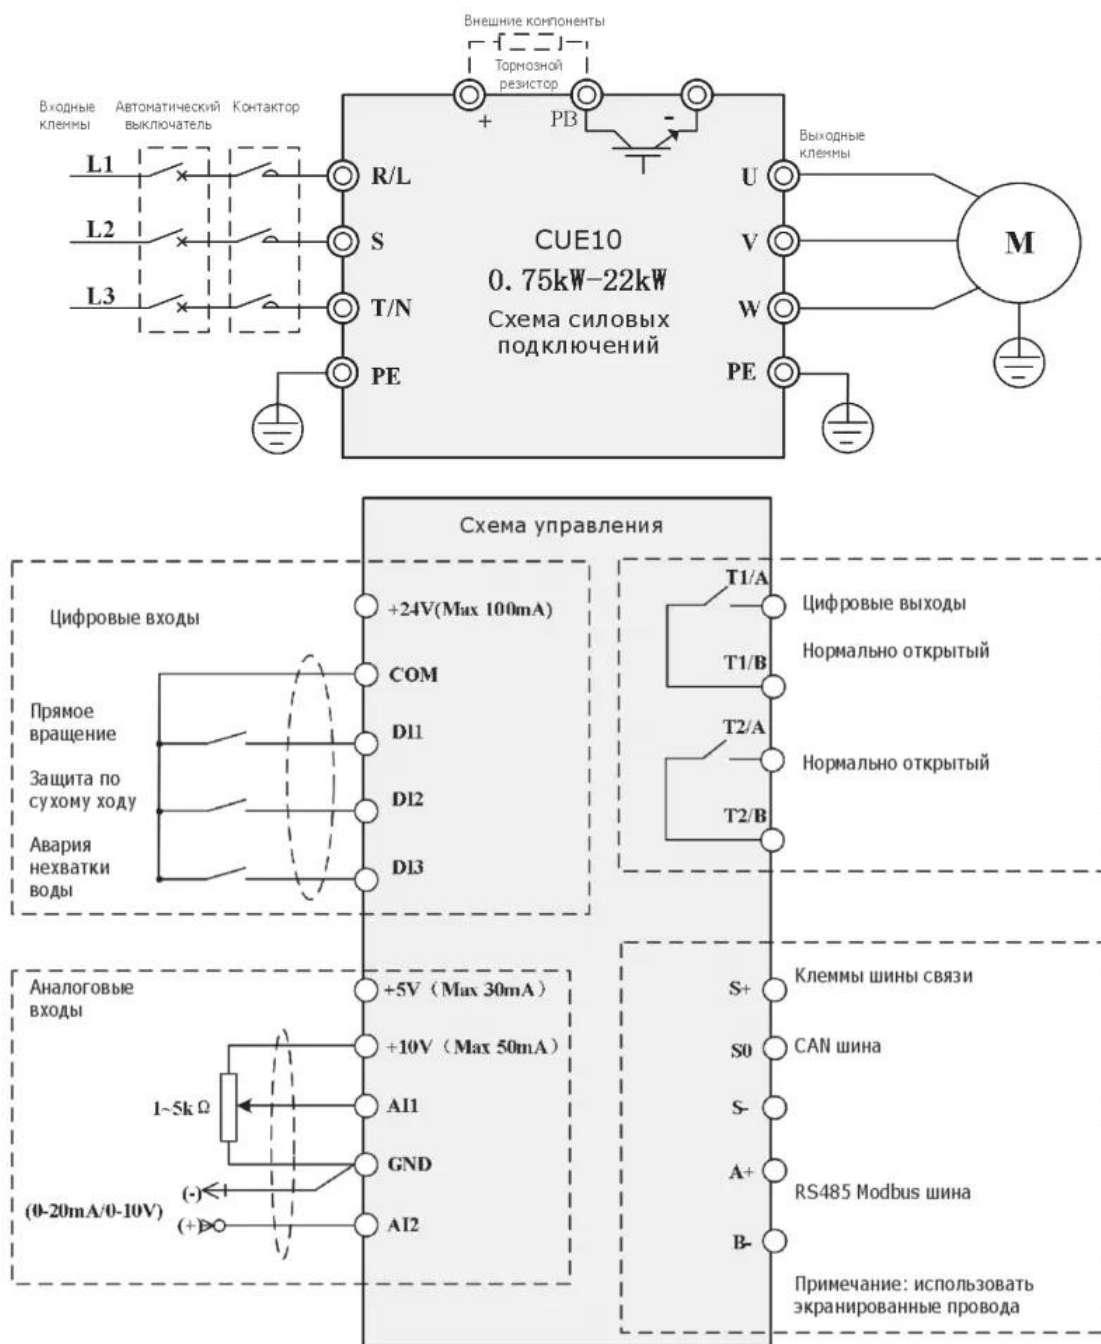

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.04]

Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.