



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

## Автоматика и принадлежности 52111024 CUE10-4T200B-E-NP



Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального

### Описание модельного ряда:

Преобразователи частоты CUE10 представляют собой специальную насосную серию векторных преобразователей частоты для плавного изменения частоты вращения широкого ряда насосов Vandjord и насосов других производителей, оборудованных трехфазными электродвигателями.

С их помощью можно организовать работу насосов в разных режимах: поддержание постоянного давления, температуры, уровня или расхода. Оснащены встроенной панелью управления с графическим дисплеем.

### Область применения модельного ряда:

- Системы отопления;
- Системы охлаждения и кондиционирования;
- Повышение давления;
- Водозабор и водоподготовка.

### Основные преимущества модельного ряда:

- Регулирование по постоянному давлению, перепаду давления, расходу, температуре, уровню и т. д.;
- Останов при низком значении расхода;
- Управление двумя двигателями одним преобразователем частоты;
- Объединение до 6 преобразователей частоты в одну сеть;
- Диспетчеризация по протоколу Modbus RTU (RS-485).



Скачать каталог



Скачать руководство  
по эксплуатации



Скачать сертификат

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.04]



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

**Описание****Общие сведения**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Артикул:               | 52111024          |
| Наименование продукта: | CUE10-4T200B-E-NP |
| Прайс-лист с НДС:      | По запросу        |

**Материалы**

|         |                  |
|---------|------------------|
| Корпус: | Пластик / Металл |
|---------|------------------|

**Монтаж**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Температура окружающей среды:    | - 10 .. 40 °C |
| Относительная влажность воздуха: | 0,95          |

**Данные электрооборудования**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Мощность (P2) одного насоса:   | 200 кВт            |
| Выходная частота:              | 0 .. 100 Гц        |
| Номинальное напряжение:        | 3х380 В (50/60 Гц) |
| Номинальное напряжение насоса: | 3х380 В            |
| Номинальный ток:               | 385 А              |
| Мах ток одного насоса:         | 377 А              |
| Степень защиты (IEC 34-5):     | IP 20              |

**Система управления**

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Задержка пуска и останова насоса:                                        | Да |
| Цифровые входы/выходы:                                                   | Да |
| Шина связи RS485, Modbus RTU:                                            | Да |
| Записи о последних пяти неисправностях:                                  | Да |
| Защита по "сухому" ходу без датчиков:                                    | Да |
| Защита от заклинивания и перегрузки:                                     | Да |
| Защита от повышенного и пониженного напряжения:                          | Да |
| Защита от пропадания фазы, перекоса фаз и от неправильной фазировки:     | Да |
| Объединение до 6-ти ПЧ в единую систему без дополнительного контроллера: | Да |

**Другое**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Температура хранения: | -30 .. 60 °C |
| Масса нетто:          | 145 кг       |


**Автоматика и принадлежности**

Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

**Габаритный чертеж  
52111024 CUE10-4T200B-E-NP**

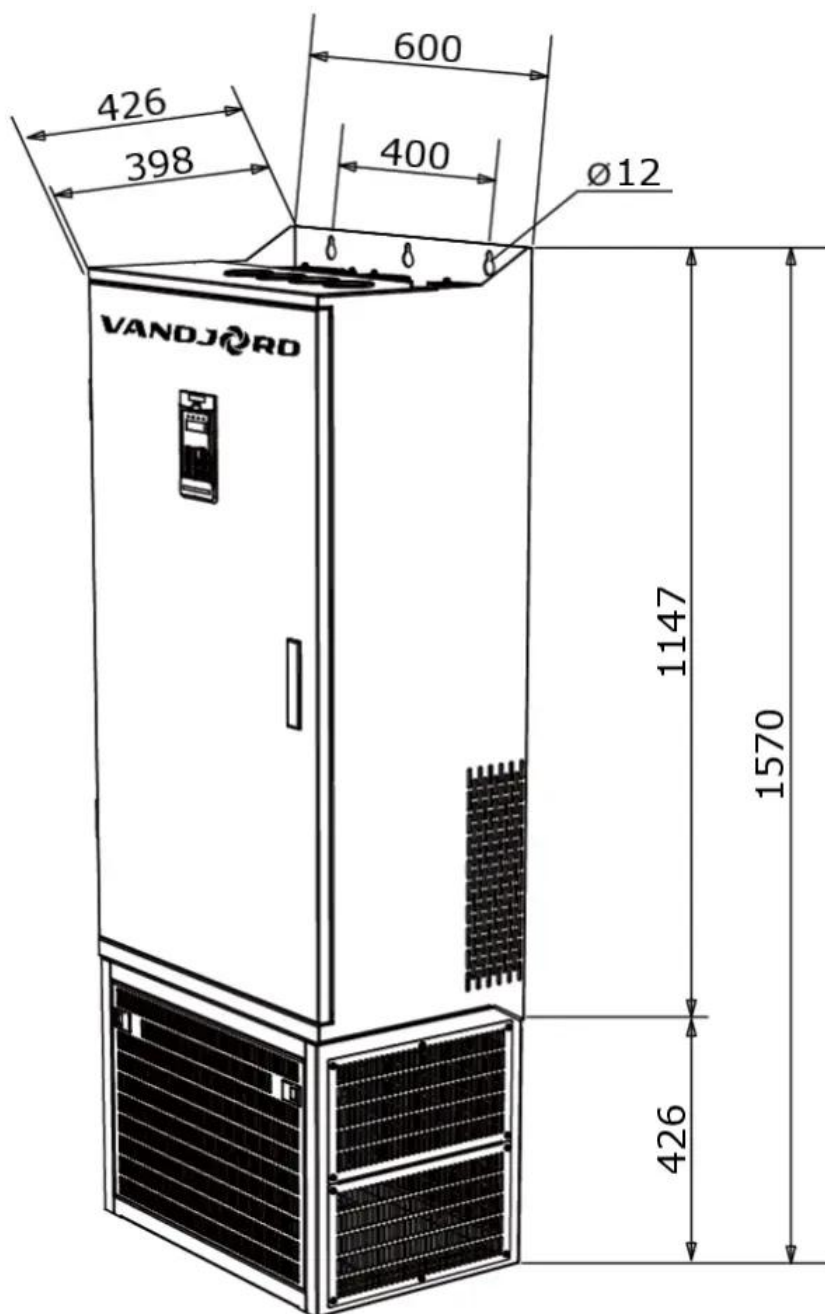


Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.04]



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

## Электросхема 52111024 CUE10-4T200B-E-NP

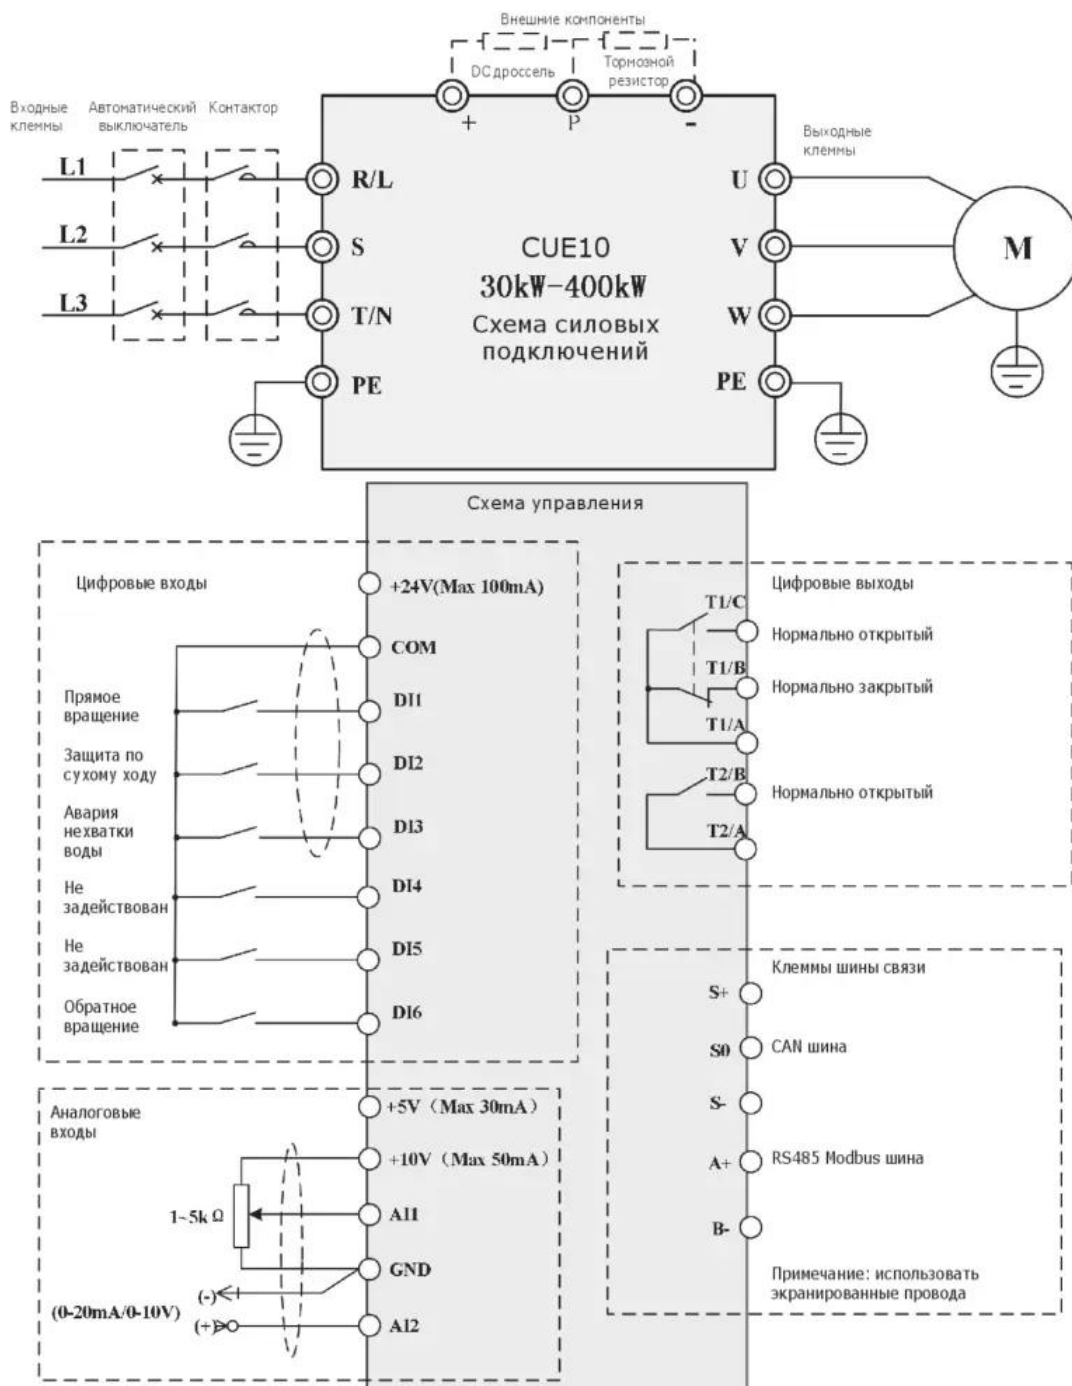

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2025.10.04]