



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Автоматика и принадлежности 55115001 Автоматическая трубная муфта DN100/DN100 (PN6)



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Описание модельного ряда:

При монтаже на автоматической трубной муфте нет необходимости опускаться в колодец и сливать воду. Насос опускается вниз по направляющим, фланцы автоматически соединяются.

Автоматическая трубная муфта состоит из: колена-основания (монтируется на дне колодца), фланца с клыками и прокладкой (крепится к напорному патрубку насоса), верхнего кронштейна для направляющих труб. Две направляющие трубы (не входят в комплект поставки) устанавливаются внизу на колено-основание, вверху крепятся к верхнему кронштейну.



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Описание

Общие сведения

Артикул:	55115001
Наименование продукта:	Автоматическая трубная муфта DN100/DN100 (PN6)
Прайс-лист с НДС:	По запросу

Технические данные

Диаметр направляющих труб:	48 мм
Толщина стенок:	3 мм

Материалы

Колено-основание:	Чугун
Фланец с кляками:	Чугун
Верхний кронштейн:	Чугун
Прокладка:	NBR

Монтаж

Мак рабочее давление:	6 бар
Стандарт трубного присоединения:	DIN
Размер всасывающего патрубка:	DN 100
Размер напорного патрубка:	DN 100
Допустимое давление фланцев:	PN 6
Анкерные болты для основания:	4 шт. / M20x220 мм
Анкерные болты для верхнего кронштейна:	2 шт. / M12x140 мм

Автоматика и принадлежности




Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

**Габаритный чертеж
55115001 Автоматическая трубная муфта DN100/DN100 (PN6)**

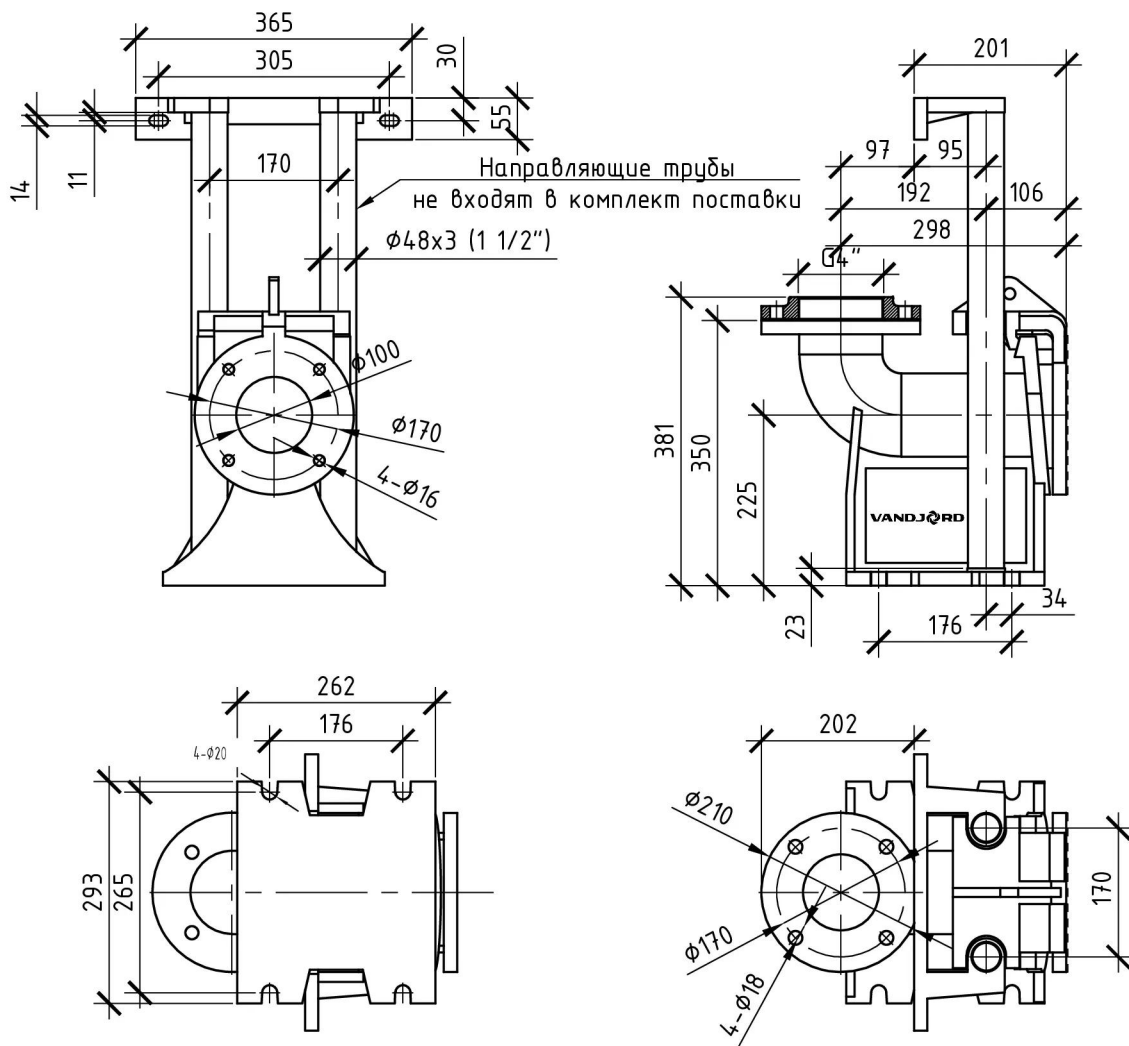

Скачать DWG 2D