



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Автоматика и принадлежности 55118001 Автоматическая трубная муфта DN250/DN250 (PN10)



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Описание модельного ряда:

При монтаже на автоматической трубной муфте нет необходимости опускаться в колодец и сливать воду. Насос опускается вниз по направляющим, фланцы автоматически соединяются.

Автоматическая трубная муфта состоит из: колена-основания (монтируется на дне колодца), фланца с клыками и прокладкой (крепится к напорному патрубку насоса), верхнего кронштейна для направляющих труб. Две направляющие трубы (не входят в комплект поставки) устанавливаются внизу на колено-основание, вверху крепятся к верхнему кронштейну.



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Описание**Значение****Общие сведения**

Артикул:	55118001
Наименование продукта:	Автоматическая трубная муфта DN250/DN250 (PN10)
Прайс-лист с НДС:	По запросу

Технические данные

Диаметр направляющих труб:	48 мм
Толщина стенок:	3 мм

Материалы

Колено-основание:	Чугун
Фланец с кlyками:	Чугун
Верхний кронштейн:	Чугун
Прокладка:	NBR

Монтаж

Мак рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	DIN
Размер всасывающего патрубка:	DN 250
Размер напорного патрубка:	DN 250
Допустимое давление фланцев:	PN 10
Анкерные болты для основания:	4 шт. / M24x300 мм
Анкерные болты для верхнего кронштейна:	3 шт. / M12x140 мм

Другое

Масса нетто:	195 кг
--------------	--------


Автоматика и принадлежности

Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Габаритный чертеж
55118001 Автоматическая трубная муфта DN250/DN250 (PN10)

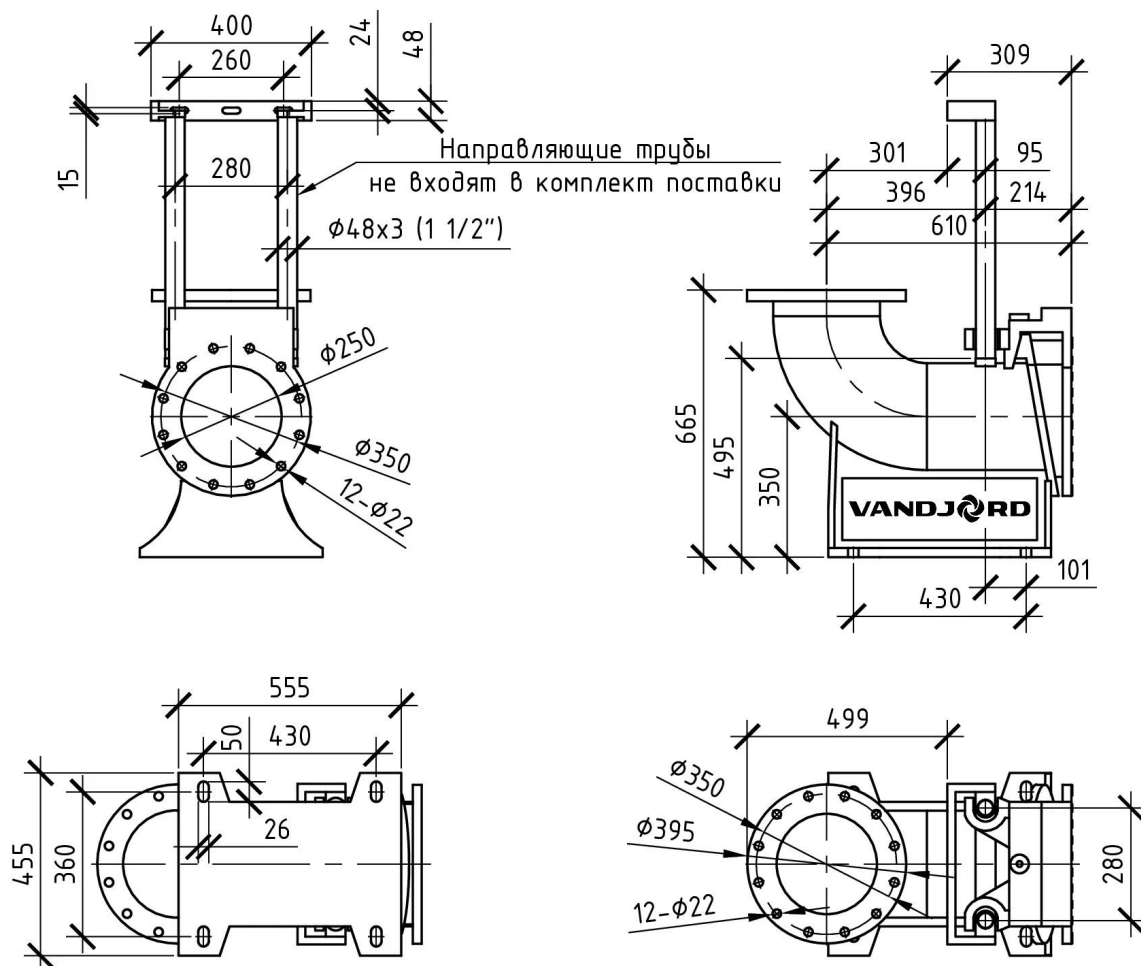

Скачать DWG 2D